



akcesoria dla przełącznika pozycyjnego 3SE51/52, wtyczka M12 5-bieg., do M20 x 1,5, styk wtykowy1=brązowy przewód, styk wtykowy2=biały przewód, styk wtykowy3=żółto-zielony przewód, styk wtykowy4=czarny przewód, styk wtykowy5=szary przewód, nadaje się do okablowania czujników do przyłącza do wszystkich kompaktowych grup peryferyjnych bloków SIMATIC ET 200

Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
napięcie robocze wartość znamionowa	60 V
liczba biegunów	5
rezystancja izolacji	100 MΩ
temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... +85 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
Oznaczenie barwowe rdzenia	Pin 1 = BN, Pin 2 = WH, Pin 3 = GN/YE, Pin 4 = BK, Pin 5 = GY
kategoria przepięciowa	2
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP67
materiał	
• styku	CuSn
• pokrycia styku	Au
• pokrycia głównej części styku	PA
Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	other
Environment	



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5100-1SS51>

CAX-Online-Generator




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5100-1SS51>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5100-1SS51>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5100-1SS51&lang=en

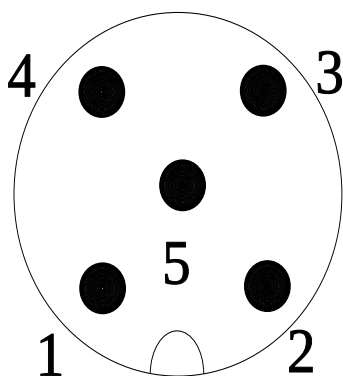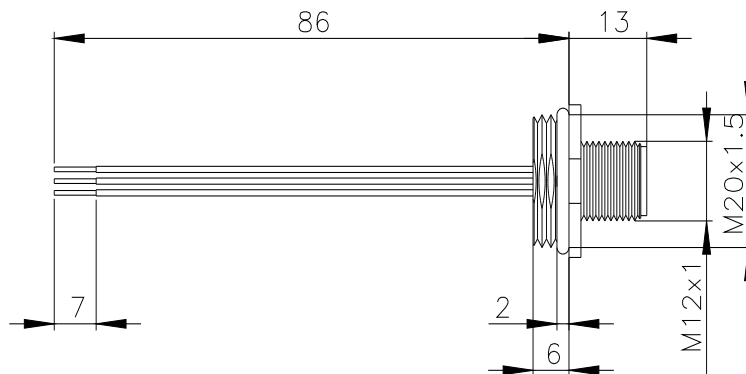

1	BN = Brown
2	WH = White
3	GN/YE = Green/Yellow
4	BK = Black
5	GY = Grey

