

kabel przyłączeniowy 8-biegunowy wolny koniec kabla, długość 15m, proste gniazdo M12, 2A i 30V



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	2 A
napięcie robocze wartość znamionowa	30 V
liczba biegunów	8
rezystancja izolacji	100 MΩ
długość przewodu przyłączanego przewodu	15 m
długość odcinka odizolowanego	50 mm
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +90 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
Oznaczenie barwowe rdzenia	Pin 1 = WH, Pin 2 = BN, Pin 3 = GN, Pin 4 = YE, Pin 5 = GY, Pin 6 = PK, Pin 7 = BU, Pin 8 = RD; (DIN 47100)
kategoria przepięciowa	2
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP68
materiał	
• styku	CuZn
• pokrycia styku	Ni/Au
• pokrycia głównej części styku	TPU GF
• pierścienia uszczelniającego	NBR

Aprobata/ Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment





[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5601-2GA15>
CAx-Online-Generator
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-2GA15>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-2GA15>

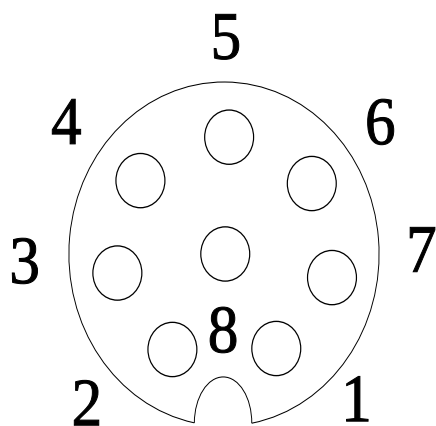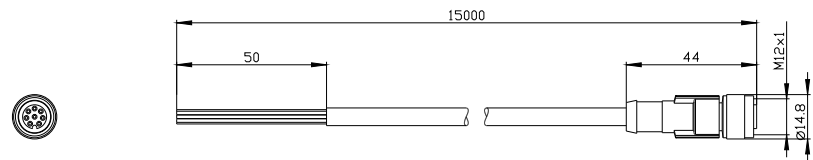

1	WH = White
2	BN = Brown
3	GN = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	PK = Pink
7	BU = Blue
8	RD = Red

Ostatnia zmiana:

22.10.2025