



wyłącznik czasowy schodowy, 230 V 1 zestaw zwierny 16 A 230 V, 50 Hz, elektroniczny, osobne wejście wielonapięciowe 8-230 V AC/DC, 7 funkcji do wyboru, zakres czasowy 0,5...12 min., 3- 4-oznaczenie przewodów, dołączany, maks. prąd neonówki 50 mA, 1 DU

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik zwłoczny na klatkę schodową
Ogólne dane techniczne	
ostrzeżenie przed wyłączeniem	migotanie
sposób działania łącznika zwłocznego oświetlenia schodów	elektroniczny
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
funkcja reset łącznika zwłocznego oświetlenia schodów	dołączany + światło ciągłe
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa mocy pozornej	
• przy obciążeniu świetłówkami podwójnymi	1 000 VA
• przy obciążeniu świetłówkami z kompensacją równoległą	1 000 VA
• przy obciążeniu świetłówkami bez kompensacji	1 000 VA
zdolność łączeniowa prądu	
• wartość nominalna	16 A
zdolność łączeniowa mocy czynnej przy obciążeniu lampą żarową	2 000 W
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1 W
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia	
• napięcia sterującego_1	AC
napięcie sterujące	
• _1 wartość początkowa	230 V
• _1 wartość końcowa	230 V
• _2 wartość początkowa	8 V
• _2 wartość końcowa	230 V
częstotliwość napięcia sterującego	
• _1 wartość początkowa	50 Hz
• _1 wartość końcowa	60 Hz
• _2 wartość początkowa	50 Hz
• _2 wartość końcowa	50 Hz
Regulowane parametry	
regulowany czas zwłoki powrotu	
• wartość początkowa	0,5 min
• wartość końcowa	12 min
liczba zestawów rozwiernych	0

liczba zestyków zwiernych	1
liczba zestyków przełącznych	0
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	18 mm
głębokość	64 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
rodzaj montażu	Szyna montażowa
Waga netto na jedn.	90 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF6311>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF6311>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF6311

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

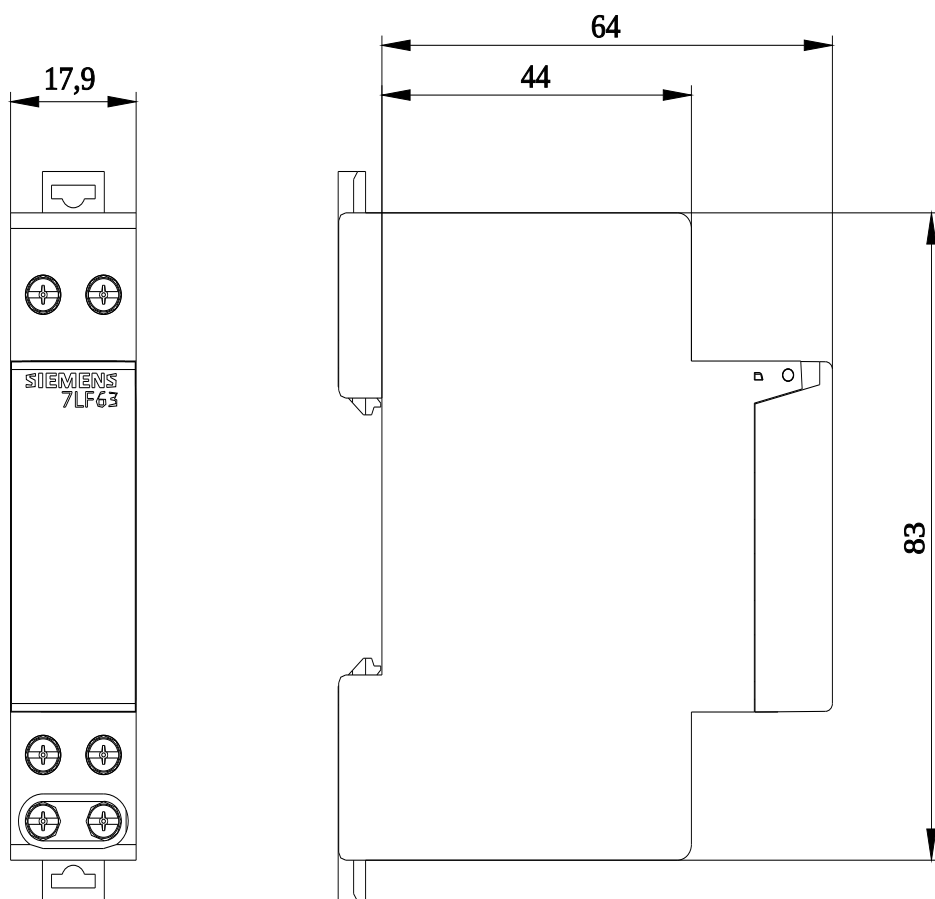

Ostatnia zmiana:

12.04.2025 

