SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1851-0AA00-0AG2



obudowa do przyrządów sterujących, 22 mm, okrągły, materiał obudowy: metal, górna część obudowy żółta, z kołnierzem ochronnym dla 5 kłódek przycisk grzybkowy ZATRZYMANIA AWARYJNEGO 40 mm i przycisk grzybkowy ZATRZYMANIA AWARYJNEGO 40 mm z odryglowaniem zamka BKS, Siemens, C, O.M.R., 1 punkt sterujący, bez wyposażenia, mocowanie do podłoża, u góry i na dole po 1xM20

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Obudowa
oznaczenie typu produktu	3SU1
Obudowa	
Wykonanie obudowy	z kołnierzem ochronnym dla 5 kłódek, przycisk grzybkowy 40mm z odblokowaniem zamka
Kształt przedniej części obudowy	Kwadratowe
materiał obudowy	Metal
Liczba punktów sterowniczych	1
element składowy produktu kołnierz ochronny	Tak
kolor górnej części obudowy	Żółty
rodzaj montażu obudowy	Pionowo
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	570 g
wykonanie przepustu kablowego	bez
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego na obudowie	Prowadzenie przewodów góra i dół, z każdej 1 x M20
Moment dociągający śrub montażowych w pokrywie obudowy	1,5 ... 1,7 N·m
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu modułów i akcesoriów	Mocowanie do podłoża
wysokość	89,4 mm
szerokość	85 mm

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

głębokość	112,5 mm
Średnica montażowa	22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm

Zezwolenia Certyfikaty

deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.625 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	0.235 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.267 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	0.593 kg

Environment

Environmental Confirmations

General Product Approval

General Product Approval

Test Certificates

Type Test Certificates/Test Report

Maritime application

Maritime application


other

Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AA00-0AG2
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0AA00-0AG2
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-0AA00-0AG2
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AA00-0AG2&lang=en

© Copyright Siemens

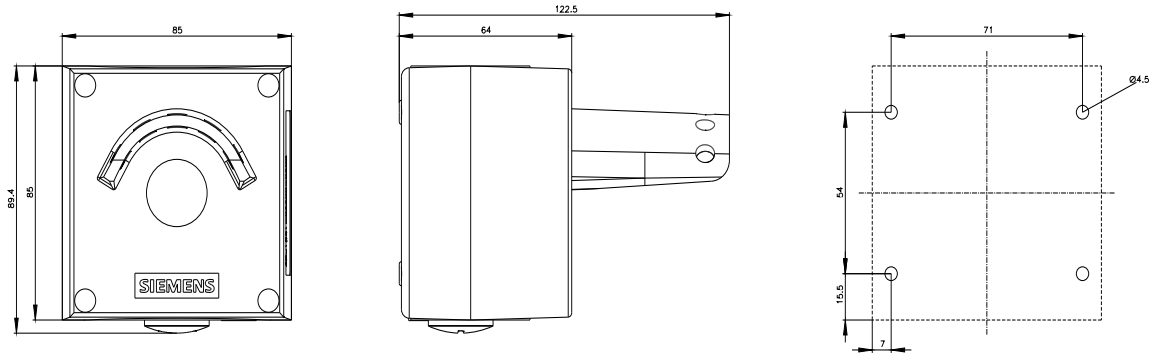

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens