



odgromnik typ 2 klasa wymagań C, Uc 350 V wtykowe wkłady ochronne 4-bieg., układ 3+1 do systemów TN-S i TT ze zdalną sygnalizacją

Ogólne dane	
norma	IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
oznaczenie produktu	Element tłumiący przepięcia
klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11 • klasa badań I typ 1 • klasa badań II typ 2 • klasa badań III typ 3	Nie Tak Nie
liczba portów SPD	1
wykonanie produktu	ogranicznik przepięć
wersja biegunów	3+N/PE
oznaczenie ścieżek ochrony	L-N, L-PE, N-PE
akcesoria	3 x 5SD7468-1 + 1 x 5SD7488-0
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
materiał obudowy	PA 6.6 / PBT
wielkość ogranicznika przepięć	4 JP
stopień zanieczyszczenia	2
kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010-1	III
stopień ochrony IP przy podłączeniu wszystkich zacisków	IP20
przyspieszenie szokowe	25 gn
przyspieszenie drgań przy 5 Hz ... 500 Hz ograniczone do 2,5 h na oś	5 gn
względna wilgotność powietrza podczas pracy	5 ... 95 %
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
szerokość	71,5 mm
wysokość	99 mm
głębokość	71,5 mm
Dane elektryczne	
rodzaj systemu dystrybucyjnego	TT, TN-S
napięcie robocze • przy AC	230 V
zakres wartości częstotliwości roboczej	50 / 60 Hz
ciągłe napięcie robocze • przy AC maksymalny • między N i PE przy AC maksymalny • między L i (PE)N przy AC maksymalne	350 V 260 V 350 V
pobierana moc pozorna maksymalny	450 mVA
szczytowy prąd upływowy przy (8/20) μs	20 kA
szczytowy prąd upływowy przy 1 fazie przy (8/20) μs maksymalny	40 kA

zdolność tłumienia prądu następującego	
• między N i PE	100 A (260 V)
prąd krótkotrwały wytrzymywany (SCCR) przy 264 V	25 kA
poziom ochrony	
• między L i N maksymalny	1,6 kV
• między L i PE maksymalny	1,9 kV
• między N i L	1,4 kV
• między N i PE maksymalny	1,5 kV
• między PE i N wzgl. L	1,5 kV
napięcie resztkowe	
• między L i (PE)N	
— przy wartości znamionowej prądu upływowego maksymalne	1,6 kV
— przy 10 kA maksymalne	1,5 kV
— przy 5 kA maksymalne	1,3 kV
— przy 3 kA maksymalne	1,1 kV
• między L i PE	
— przy wartości znamionowej prądu upływowego maksymalne	1,9 kV
— przy 10 kA maksymalny	1,5 kV
— przy 5 kA maksymalny	1,3 kV
— przy 3 kA maksymalny	1,2 kV
• między N i PE	
— przy wartości znamionowej prądu upływowego maksymalne	0,4 kV
— przy 10 kA maksymalny	0,25 kV
— przy 5 kA maksymalny	0,15 kV
— przy 3 kA maksymalny	0,1 kV
wartość progowa napięcia udarowego przy 6 kV przy (1,2/50) µs	
• między N i PE	1,5 kV
• czas reakcji między L i (PE)N	25 ns
• Czas odpowiedzi między N i PE	100 ns
regulowany współczynnik odpowiedzi prądu wyzwającego	1,6
wersja zabezpieczenia złącze V	80 A AC (gG)
wersja zabezpieczenia złącze T	125 A AC (gG)
oporność izolacji (Riso)	1 000 MΩ
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego	Zacisk śrubowy
długość odcinka odizolowanego	16 mm
moment dokręcenia	4,3 ... 4,7 N·m
• możliwy do podłączenia przekrój przewodu przy przewodach drobnożyłowych	1,5 ... 25 mm²
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym	1,5 ... 35 mm²
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	0,5 ... 25 mm²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	15 ... 2
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M5
rodzaj sygnału	optyczny, styk telekomunikacyjny
Indicator/remote signaling	
element składowy produktu styk zdalnej sygnalizacji	Tak
funkcja przełączająca styków telekomunikacyjnych	Styk PDT
napięcie robocze styków telekomunikacyjnych przy AC	5 ... 250 V
prąd roboczy styków telekomunikacyjnych przy AC	5 mA ... 1 A
rodzaj przylączy styku telekomunikacyjnego	M2
możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków telekomunikacyjnych przy przewodzie sztywnym	0,14 ... 1,5 mm²
możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków	0,14 ... 1,5 mm²

telekomunikacyjnych przy przewodach drobnożyłowych	
numer AWG jako kodowany możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków telekomunikacyjnych	28 ... 16
moment dociągający dla styków telekomunikacyjnych	0,25 N·m
długość zdejmowanej izolacji przewodu dla styków telekomunikacyjnych	7 mm

NEMA/UL - Data

rodzaj systemu dystrybucyjnego	TT, TN-S
zachowanie TOV	
• przy napięciu probierczym TOV (L-N)	415 V AC (5 s / withstand mode) / 440 V AC (120 min / safe failure mode)
• przy napięciu probierczym TOV (N-PE)	1200 V (200 ms / withstand mode)
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +80 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
klasa palności zgodnie z UL 94	V-0

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7464-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7464-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7464-1

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

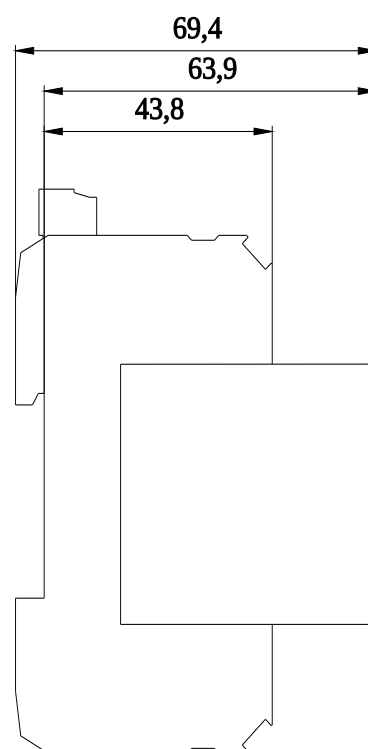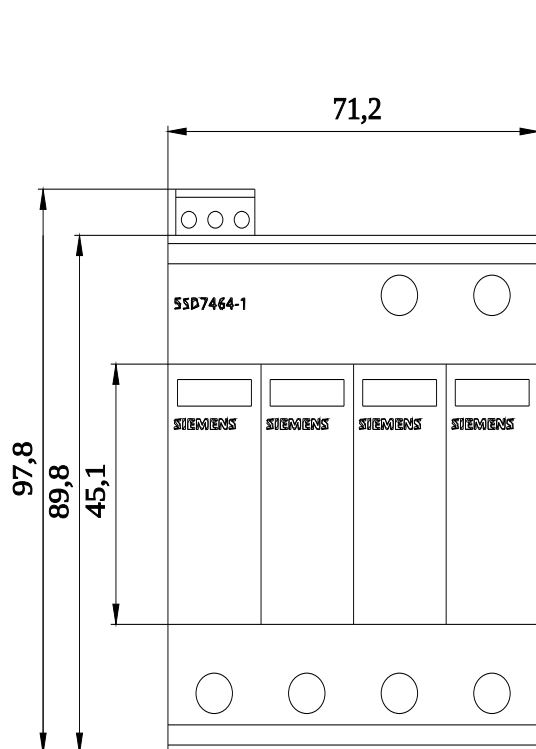

Ostatnia zmiana:

7.08.2025 

