



transformator zabezpieczający, 40 VA, pierwotny 230 V AC, 50 Hz, wtórny 2x 12 V/24 V AC z bezpiecznikiem PTC, 5 SM ++

| Wersja                                                                                              |                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                        |       |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Transformator zabezpieczający |       |
| wykonanie transformatora                                                                            | Transformator bezpieczeństwa  |       |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                               |       |
| oddawana moc czynna maksymalny                                                                      | 40 W                          |       |
| Napięcie                                                                                            |                               |       |
| napięcie wejściowe                                                                                  | 230 V                         |       |
| napięcie wyjściowe                                                                                  |                               |       |
| • _1 wartość znamionowa                                                                             | 12 V                          |       |
| • _2 wartość znamionowa                                                                             | 24 V                          |       |
| Rozpraszanie                                                                                        |                               |       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 8 W                           |       |
| Stosowność                                                                                          |                               |       |
| możliwość integracji instalacja natynkowa                                                           | Nie                           |       |
| możliwość integracji instalacja podtynkowa                                                          | Nie                           |       |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                               |       |
| element składowy produktu łącznik                                                                   | Nie                           |       |
| Funkcja produkt                                                                                     |                               |       |
| funkcja produktu ochrona termiczna                                                                  | Tak                           |       |
| Wejścia Wyjścia                                                                                     |                               |       |
| właściwość wyjścia odporne na zwarcie                                                               | Tak                           |       |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                               |       |
| wysokość                                                                                            | 90 mm                         |       |
| szerokość                                                                                           | 90 mm                         |       |
| głębokość                                                                                           | 64 mm                         |       |
| długość                                                                                             | 90 mm                         |       |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                | 5                             |       |
| rodzaj montażu montaż szeregowy                                                                     | Tak                           |       |
| Waga netto na jedn.                                                                                 | 1,185 kg                      |       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                               |       |
| Environment                                                                                         | General Product Approval      | other |

[Environmental Con-  
firmations](#)      [Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=4AC3740-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/4AC3740-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4AC3740-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3740-0)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

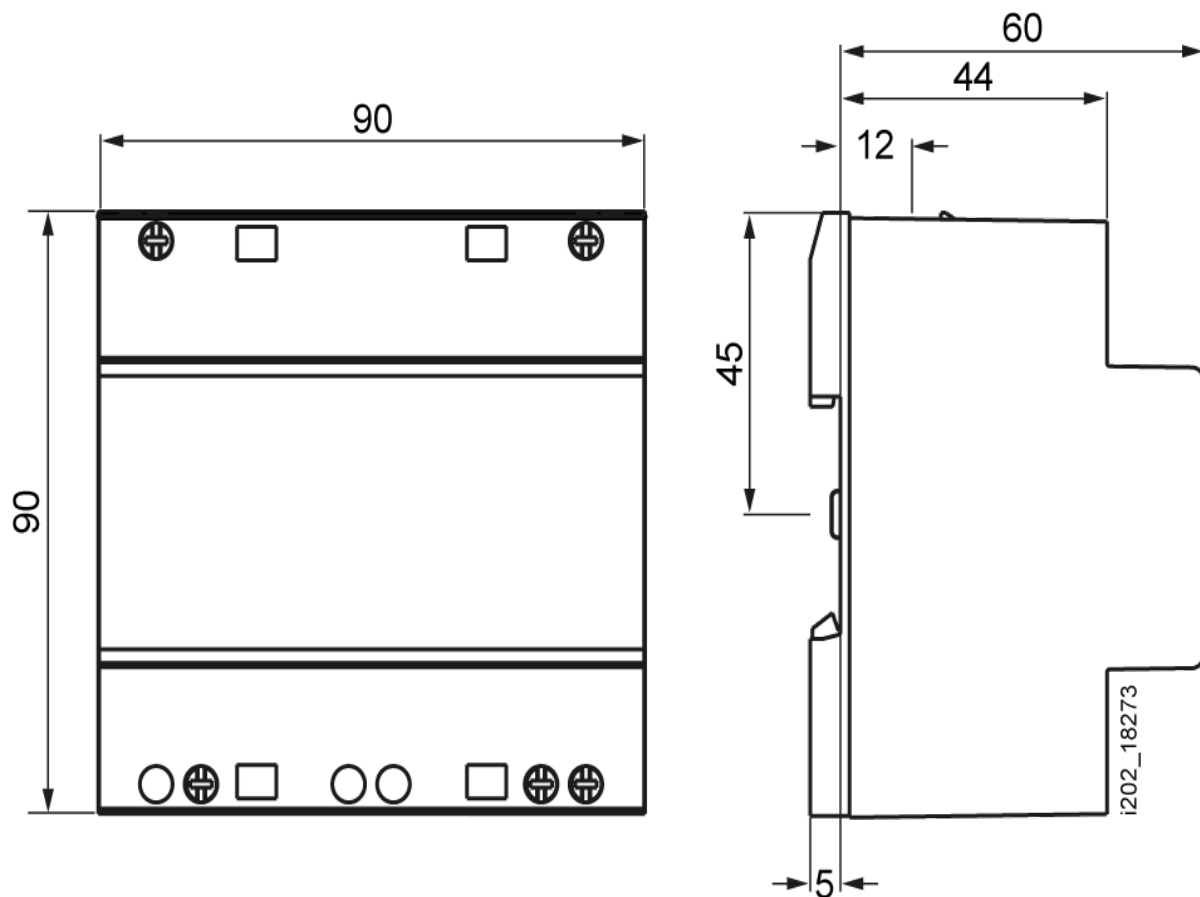

Ostatnia zmiana:

11.04.2025

