



stycznik, DC-3/DC-5, 220 A, 2-bieg., 92 V AC, 50 Hz / 110 V AC 60 Hz, zestyki pomocnicze: 2 NO + 2 NC, szyna przyłączeniowa, wielkość 8

oznaczenie produktu	Stycznik
oznaczenie typu produktu	3TC
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	8
rozszerzenie produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • moduł funkcyjny do komunikacji 	Nie
<ul style="list-style-type: none"> • przełącznik pomocniczy 	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	1 000 V
Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji pomiędzy cewką a stykami głównymi zg. z EN 60947-1	660 V
odporność na wstrząsy przy impulsie prostokątnym	
<ul style="list-style-type: none"> • przy AC 	12 g / 5 ms, 5,5 g / 10 ms
<ul style="list-style-type: none"> • żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika typowy 	10 000 000
<ul style="list-style-type: none"> • trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika z nałożonym blokiem łączników pomocniczych typowa 	10 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	03/01/2017
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	6,959 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy 	-25 ... +55 °C
<ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania 	-50 ... +80 °C
względna wilgotność powietrza minimalna	10 %
względna wilgotność powietrza przy 55 °C według IEC 60068-2-30 maksymalna	95 %
Obwód główny	
liczba biegunów	2
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	2
liczba zestyków zwiernych dla styków głównych	2
liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych	0
rodzaj napięcia	DC
<ul style="list-style-type: none"> • prąd roboczy 	
<ul style="list-style-type: none"> — przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1 przy 24 V wartość znamionowa 	220 A
<ul style="list-style-type: none"> — przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1 przy 110 V wartość znamionowa 	220 A

— przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1 przy 220 V wartość znamionowa	220 A
• prąd roboczy	
— przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 24 V wartość znamionowa	220 A
— przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 110 V wartość znamionowa	220 A
— przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 220 V wartość znamionowa	220 A
— przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 440 V wartość znamionowa	220 A
— przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1 przy 600 V wartość znamionowa	220 A
— przy 2 torach prądowych w szeregu przy DC-1 przy 750 V wartość znamionowa	220 A
• prąd roboczy przy DC-3 przy DC-5	
— przy 220 V wartość znamionowa	220 A
— przy 600 V wartość znamionowa	220 A
— przy 750 V wartość znamionowa	170 A
• prąd roboczy	
— przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5 przy 24 V wartość znamionowa	220 A
— przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5 przy 110 V wartość znamionowa	220 A
— przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5 przy 220 V wartość znamionowa	220 A
• prąd roboczy przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-3 przy DC-5	
— przy 24 V wartość znamionowa	220 A
— przy 110 V wartość znamionowa	220 A
— przy 220 V wartość znamionowa	220 A
— przy 440 V wartość znamionowa	220 A
— przy 600 V wartość znamionowa	220 A
— przy 750 V wartość znamionowa	170 A
• Moc robocza w przypadku DC-1	
— przy 110 V wartość znamionowa	24 kW
— przy 220 V wartość znamionowa	48 kW
— przy 440 V wartość znamionowa	97 kW
— przy 750 V wartość znamionowa	165 kW
• moc robocza przy DC-3 przy DC-5	
— przy 110 V wartość znamionowa	20 kW
— przy 220 V wartość znamionowa	41 kW
— przy 440 V wartość znamionowa	82 kW
— przy 600 V wartość znamionowa	110 kW
— przy 750 V wartość znamionowa	110 kW
częstotliwość przełączania	
• przy DC-1 maksymalny	1 000 1/h
• przy DC-3 maksymalny	600 1/h
• przy DC-5 maksymalny	600 1/h
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	92 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa	110 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC	
• przy 60 Hz	0,8 ... 1,1
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	640 VA
• przy 50 Hz	640 VA
• przy 60 Hz	730 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	0,48

<ul style="list-style-type: none"> • przy 50 Hz • przy 60 Hz 	0,48 0,38
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	46 VA
<ul style="list-style-type: none"> • przy 50 Hz • przy 60 Hz 	46 VA 56 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	0,23
<ul style="list-style-type: none"> • przy 50 Hz • przy 60 Hz 	0,23 0,24
Czas trwania łuku	20 ... 30 ms
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	2
<ul style="list-style-type: none"> • bezzwłoczny 	2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	2
<ul style="list-style-type: none"> • bezzwłoczny 	2
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	0
Oznaczenia numerowe i literowe dla elementów łączeniowych	22
prąd roboczy przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy przy AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> • przy 230 V wartość znamionowa • przy 400 V wartość znamionowa • przy 500 V wartość znamionowa 	5,6 A 3,6 A 2,5 A
prąd roboczy przy DC-12	
<ul style="list-style-type: none"> • przy 24 V wartość znamionowa • przy 48 V wartość znamionowa • przy 60 V wartość znamionowa • przy 110 V wartość znamionowa • przy 125 V wartość znamionowa • przy 220 V wartość znamionowa • przy 600 V wartość znamionowa 	10 A 10 A 10 A 8 A 6 A 2 A 0,4 A
prąd roboczy przy DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> • przy 24 V wartość znamionowa • przy 48 V wartość znamionowa • przy 60 V wartość znamionowa • przy 110 V wartość znamionowa • przy 125 V wartość znamionowa • przy 220 V wartość znamionowa • przy 600 V wartość znamionowa 	10 A 5 A 5 A 2,4 A 2,1 A 1,1 A 0,21 A
Dane znamionowe UL/CSA	
Wytrzymałość styków styków pomocniczych zg. z UL	A600 / P600
Ochrona zwarciova	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	
<ul style="list-style-type: none"> • dla ochrony zwarciovej głównego obwodu prądowego <ul style="list-style-type: none"> — z rodzajem przypisania 1 wymagany — z rodzajem przypisania 2 wymagany • dla ochrony zwarciovej styku pomocniczego wymagany 	3NE1332-4D (400 A) (750 V, 6 kA) 3NE1332-4D (400 A) (750 V, 6 kA) gG: 16 A (500 V, 1 kA)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	w przypadku pionowej płaszczyzny montażowej w sposób obrotowy w zakresie +/-22,5°, w przypadku montażu pionowego w sposób pochylony +/- 22,5° do przodu oraz do tyłu
rodzaj montażu montaż szeregowy	Tak
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	240 mm
szerokość	135 mm
głębokość	204 mm
odległość do zachowania	
<ul style="list-style-type: none"> • przy montażu szeregowym <ul style="list-style-type: none"> — do przodu — do tyłu — w górę 	20 mm 0 mm 10 mm

— w dół	10 mm
— na boki	10 mm
• do części uziemionych	
— do przodu	70 mm
— do tyłu	0 mm
— w górę	10 mm
— na boki	10 mm
— w dół	10 mm
• do części czynnych	
— do przodu	70 mm
— do tyłu	0 mm
— w górę	10 mm
— w dół	10 mm
— na boki	10 mm

Przylączy/ Zaciski

wykonanie przyłącza elektrycznego	Przylączy śrubowe
• dla głównego obwodu prądowego	Przylączy śrubowe
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przylączy śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków pomocniczych	
— jednożyłowy lub wielożyłowy	2x (1 ... 2,5 mm ²)
— typu linka z tulejką kablową	2x (0,75 ... 1,5 mm ²)

Dane związane z bezpieczeństwem

funkcja produktu styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1	Tak
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP00; IP20 z zaciskiem ramowym / pokrywą
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców przy prostym dotknięciu z przodu, z osłoną

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Conformations](#)



Functional Safety	Test Certificates	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other	Railway	Dangerous goods
-------	---------	-----------------



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TC5217-0BG1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC5217-0BG1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC5217-0BG1&lang=en

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC5217-0BG1>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

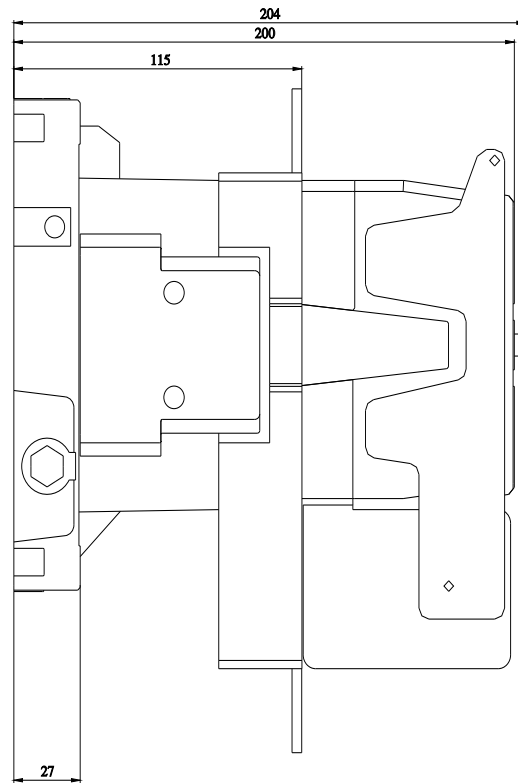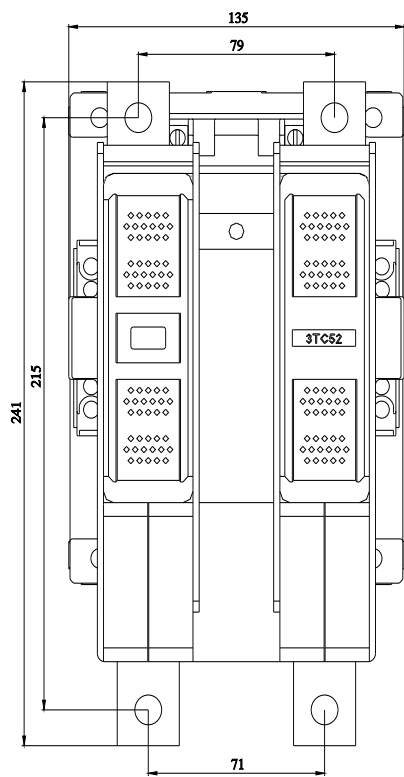



Ostatnia zmiana:

4.04.2026 