

Łącznik pomocniczy 2 zestyki rozwiernie Przyłącze obwód sterowniczy: przyłącze sprężynowe



Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Łącznik pomocniczy odgałęzienia kompaktowego
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia
względna wilgotność powietrza podczas pracy	%	10 ... 90
temperatura otoczenia		
<ul style="list-style-type: none"> • podczas transportu • podczas magazynowania • podczas pracy 	°C	-55 ... +80
	°C	-55 ... +80
	°C	-20 ... +60
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Obwód pomocniczy		
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych		2
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych		0
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
szerokość	mm	45
wysokość	mm	32
głębokość	mm	25
Przyłącza/ Zaciski		
długość odcinka odizolowanego	mm	10
wykonanie przyłącza elektrycznego		Przyłącze sprężynowe
<ul style="list-style-type: none"> • dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania 		
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych		
<ul style="list-style-type: none"> • jednożyłowy • typu linka 		2x (0,25 ... 2,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> — z tulejką kablową — bez tulejki kablowej 		2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (0,25 ... 2,5 mm ²)
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG dla styków pomocniczych		2x (24 ... 14)
Aprobaty/ Certyfikaty		
świadectwo kwalifikacyjne		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval		EMV



Functional Safety	Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	-------------------	----------------------	-------

[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA6912-2A>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6912-2A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6912-2A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6912-2A&lang=en

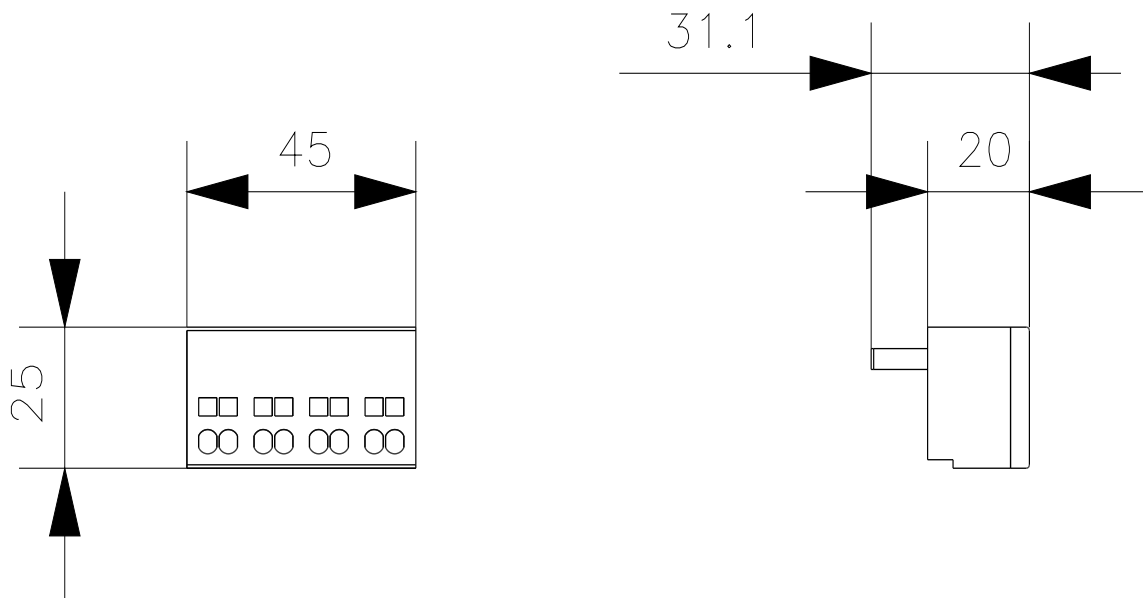

Ostatnia zmiana:

2.04.2025