

zacisk, przyłącze śrubowe, zacisk instalacyjny, zacisk rozdzielczy N, 10mm<sup>2</sup>, niebieski

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowo
wykonanie produktu	zacisk izolowany przewodu neutralnego
wykonanie szyny zbiorczej	3x10 mm
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	PA
szerokość złączki	10 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	57 A
Wygląd	
kolor	Niebieski
Szczegóły produktu	
element składowy produktu wymagany płytka końcowa	Tak
Liczba	
liczba miejsc zaciskania	2
Połączenia	
długość odcinka odizolowanego	10 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
• minimalny	0,5 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	16 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
• minimalny	0,5 mm <sup>2</sup>
• maksymalny	4 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
• z tulejką kablową minimalny	0,5 mm <sup>2</sup>
• z tulejką kablową maksymalny	10 mm <sup>2</sup>
• bez tulejki kablowej minimalny	0,5 mm <sup>2</sup>
• bez tulejki kablowej maksymalny	16 mm <sup>2</sup>
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	1,5 N·m
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1,8 N·m
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	46,9 mm

wysokość przy najniższym montażu	47,5 mm
głębokość	10,2 mm
długość	55 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Waga netto na jedn.	18 g
materiał korpusu izolatora	PA

#### Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-60 °C
• maksymalny	85 °C

#### Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

#### other



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1201-0BJ01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1201-0BJ01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1201-0BJ01](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1201-0BJ01)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

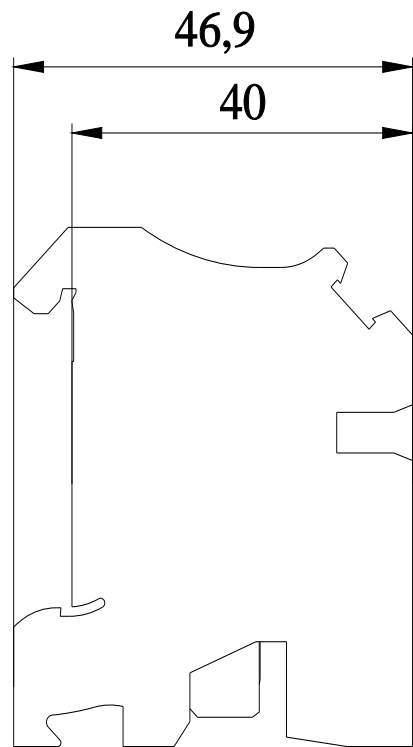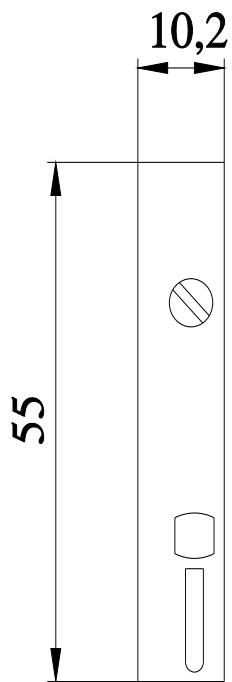

Ostatnia zmiana:

18.10.2025 

