SIEMENS

## Karta informacyjna 3UF7200-1AA01-0

Moduł obsługi tytanowy szary, Montaż w drzwiach szafy sterowniczej albo płyta przednia, możliwość podłączenia do jednostki podstawowej albo moduły rozszerzenia, 10 diod LED do wyświetlania statusu i 5 przycisków z dowolnie przypisywanymi funkcjami sterowanie ręczne




| | |
|---|---|
| **Nazwa markowa produktu** | SIMOCODE |
| **oznaczenie produktu** | Panele operatorskie |
| **oznaczenie typu produktu** | BB |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **kolor** | szary tytanowy |
| **świadectwo kwalifikacyjne** | CE / UL / CSA / CCC / C-Tick (RCM) / GOST / NOM / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS |
| **pobierana moc czynna** | 0,1 W |
| **napięcie izolacji** | |
| ● **wartość znamionowa** | 300 V |
| **wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa** | 4 000 V |
| stopień ochrony IP od przodu | IP54 |
| **wytrzymałość zmęczeniowa** | 1 … 6 Hz / 15 mm, 6 … 500 Hz / 2 g |
| **oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009** | A |
| **Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)** | 07/01/2006 |
| **SVHC substance name** | Lead CAS-No. 7439-92-1 |
| **Waga netto na jedn.** | 0,086 kg |
| **Kompatybilnośc elektromagnetyczna** | |
| kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń zg. z IEC 60947-1 | Klasa A |
| kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia zg. z IEC 60947-1 | Odpowiada ostrości próby 3 |
| ● powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4 | 1 kV |
| ● Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5 | 2 kV |
| ● Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5 | 1 kV |
| **związane z polem sprzężenie pasożytnicze zgodnie z IEC 61000-4-3** | 10 V/m |
| **Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary** | |
| **pozycja montażowa** | Pionowo |
| **rodzaj montażu** | montaż do płyty czołowej |
| **wysokość** | 36 mm |
| **szerokość** | 96 mm |
| **głębokość** | 44 mm |
| **Warunki środowiska** | |
| **wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza** | |
| ● maksymalny | 4 000 m |


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● 1 maksymalny | 2 000 m |
| ● 2 maksymalny | 3 000 m; maks. +50°C (bez bezpiecznego rozdzielenia) |
| ● 3 maksymalny | 4 000 m; maks. +40 °C (bez bezpiecznego rozdzielenia) |
| **temperatura otoczenia** | |
| ● podczas pracy | -25 ... +60 °C |
| ● podczas magazynowania | -40 ... +80 °C |
| ● podczas transportu | -40 ... +80 °C |
| **Kategoria środowiskowa** | |
| ● podczas pracy zg. z IEC 60721 | 3K6 (bez obladzania, bez kondensacji, wilgotność względna powietrza w zakresie 10 ... 95%), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6 |
| ● podczas magazynowania zg. z IEC 60721 | 1K6 (bez kondensacji, wilgotność względna powietrza w zakresie 10 ... 95%), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4 |
| ● podczas transportu zg. z IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 |

## Zezwolenia Certyfikaty

| Environment | General Product Approval |
|---|---|
| Environmental Confirmations | |


| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Maritime application |
|---|---|---|---|
| | | Type Test Certificates/Test Report | |

| Maritime application | other | | Industrial Communication |
|---|---|---|---|
| | Confirmation | Confirmation | |

## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (System zamawiania online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7200-1AA01-0
**CAx-Online-Generator**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7200-1AA01-0
**Service&Support**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7200-1AA01-0
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7200-1AA01-0&lang=en


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

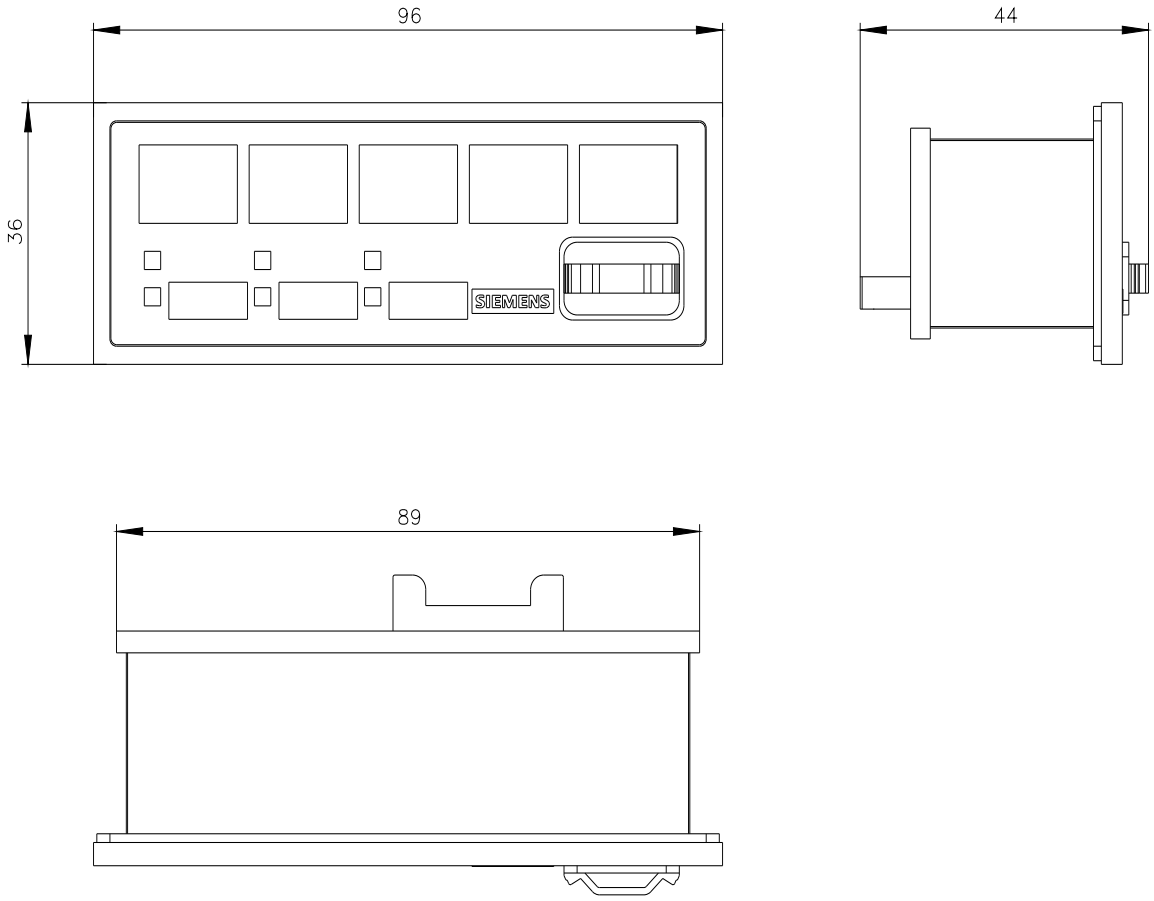


**Ostatnia zmiana:** 4.04.2026


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens