


zacisk, przyłącze śrubowe, nożowy zacisk rozdzielający, 4mm<sup>2</sup>, szary

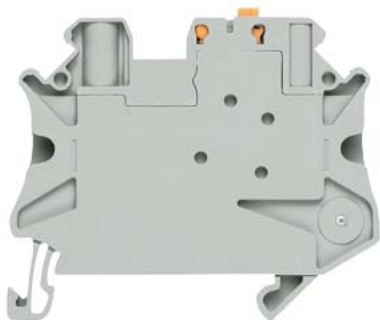

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Zaciski szeregowe
wykonanie produktu	zacisk izolowany
Ogólne dane techniczne	
materiał izolacyjny	PA
szerokość złączki	6 mm
napięcie robocze wartość znamionowa	500 V
Klasa ochrony	
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	20 A
Wygląd	
kolor	Szary
Liczba	
liczba poziomów zacisków	1
liczba miejsc zaciskania na poziomym zacisku	2
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• z tulejką kablową minimalny</li> <li>• z tulejką kablową maksymalny</li> <li>• bez tulejki kablowej minimalny</li> <li>• bez tulejki kablowej maksymalny</li> </ul>	0,14 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup> 0,14 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
wersja przyłącza 1	Przyłącze śrubowe
wersja przyłącza 2	Przyłącze śrubowe
pozycja zacisku przyłączeniowego	boczna
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość przy najniższym montażu	57,8 mm
głębokość	49,1 mm
długość	48 mm
rodzaj montażu	szyna montażowa TH35
Waga netto na jedn.	13 g
materiał korpusu izolatora	PA

## Warunki środowiskowe

### temperatura otoczenia podczas pracy

- minimalny -60 °C
- maksymalny -105 °C

## Zezwolenia Certyfikaty

### Environment

### General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



### other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



## Więcej informacji

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH1000-6CG00>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH1000-6CG00>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH1000-6CG00](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-6CG00)

### CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

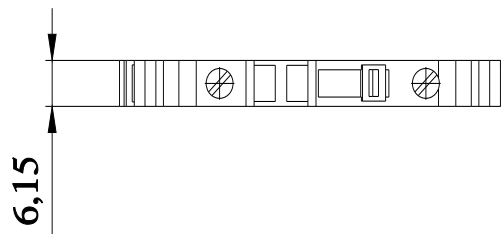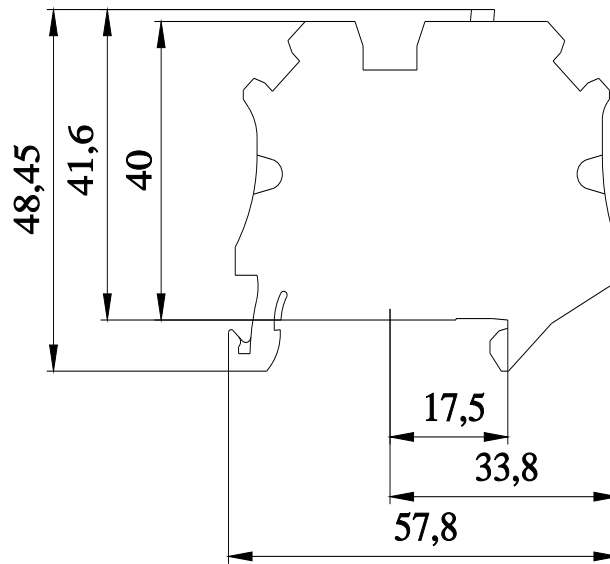

Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

