



zacisk przewodu neutralnego/ PE, przejściowe, dla mocowanie do podłoża, akcesorium do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 do 100 - 125A i do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL do 60A

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przewodu neutralnego/PE
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2
Akcesoria	
akcesoria	przelotowy, do mocowania na podłożu, dla 100A i 125A
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	12
• maksymalny	1
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
• typu linka z tulejką kablową	1x (4...50 mm²)
• jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (4...35 mm²)
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	86 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Approval	other
Confirmation	Confirmation

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9280-2C
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9280-2C

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-2C

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

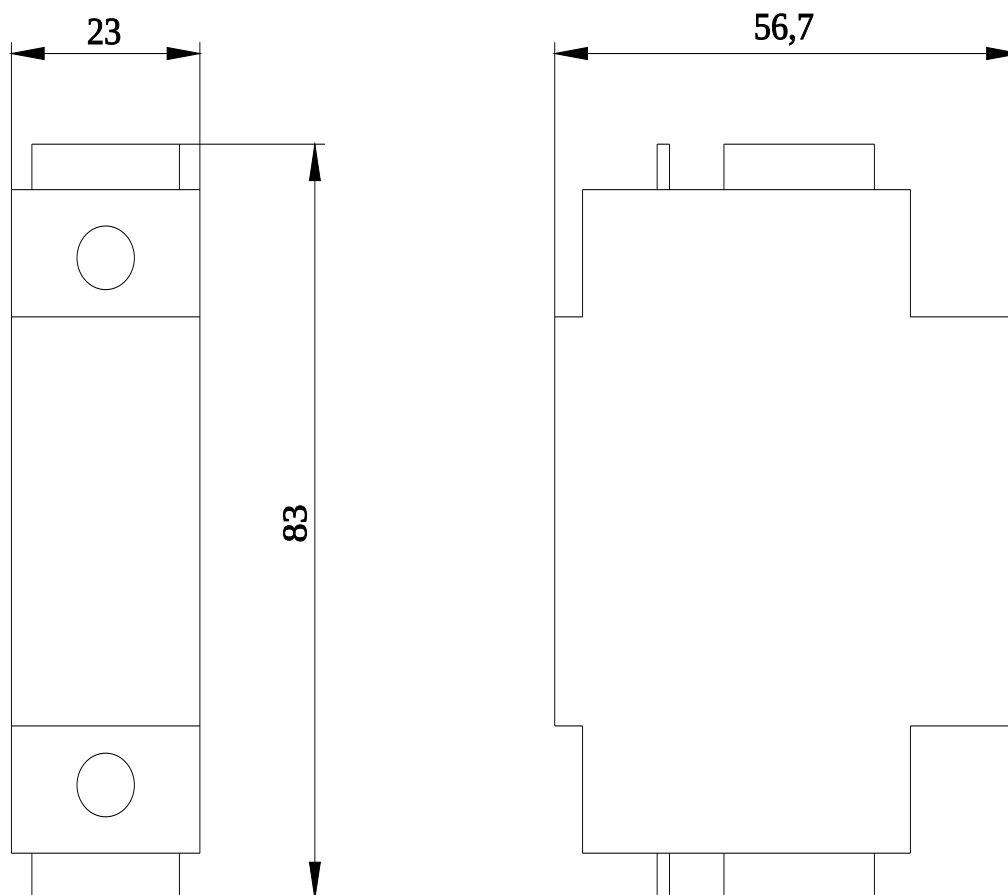

Ostatnia zmiana:

12.04.2025 

