



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.4 2 x 2/0...600 kcmil do 2 kabli ze złączem napięciowym przewodu pomocniczego 3 sztuki akcesorium do: 3VA53/54; 3VA63/64

| Wersja | |
|---|--|
| Nazwa markowa produktu | SENTRON |
| oznaczenie produktu | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych |
| wykonanie produktu | technika przyłączeniowa |
| akcesoria | zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych |
| Ogólne dane techniczne | |
| oznaczenie / zacisku przyłączeniowego | TA2.4 |
| wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego | Tak |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| Waga netto na jedn. | 1,046 kg |
| Połączenia zgodnie z IEC | |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu | |
| <ul style="list-style-type: none"> dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny | 70 mm ² 300 mm ² 70 mm ² 300 mm ² |
| długość odcinka odizolowanego | 31 / 58,5 mm |
| <ul style="list-style-type: none"> moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga | 70 - 300 mm ² : 50,8 Nm 70 - 240 mm ² : 50,8 Nm 70 - 185 mm ² : 50,8 Nm |
| Połączenia zgodne z UL | |
| dopuszczalna temperatura / podłączonego przewodu / według UL 486A-486B | 75 °C |
| długość odcinka odizolowanego | 1,2 / 2,3 in |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu | |
| <ul style="list-style-type: none"> dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny | 2/0 AWG 600 kcmil 2/0 AWG 600 kcmil |
| moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych | |
| <ul style="list-style-type: none"> wielożyłowy | 2/0 - 600kcmil: 450 lb-in |
| Certyfikaty | |
| General Product Approval | |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Maritime application | other |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9473-0JC23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9473-0JC23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9473-0JC23

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

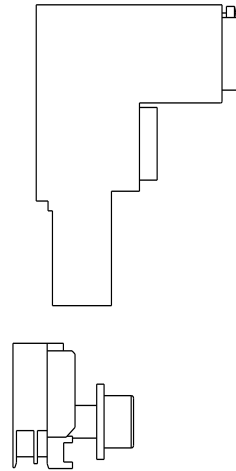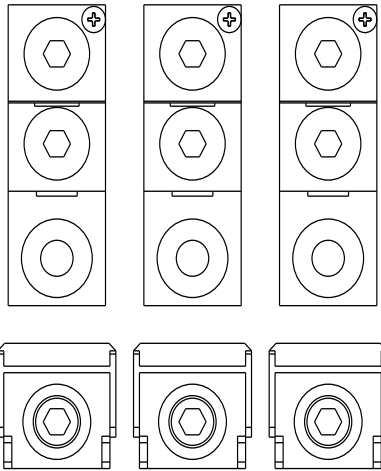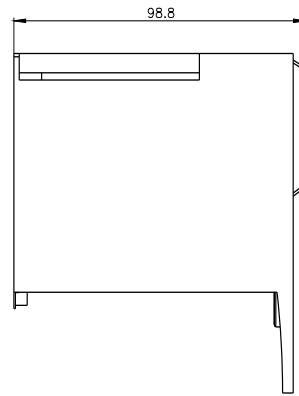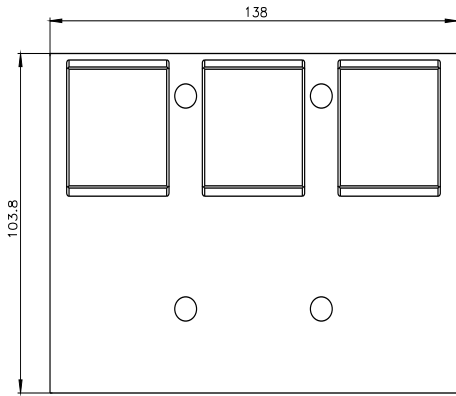

Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

