



łącznik sygnalizacyjny wyzwolenia ochronnego zestyki przełączne typ HQ (7 mm)
do elektroniki akcesorium do: 3VA20-26

| Wersja | |
|--|--|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Przełącznik sygnalizacyjny wyzwolenia ochronnego |
| akcesoria | Przełącznik sygnalizacyjny wyzwolenia ochronnego |
| Ogólne dane techniczne | |
| stopień zanieczyszczenia | 3 |
| kategoria przepięciowa | III |
| Napięcie | |
| Znamionowa wytrzymałość na napięcie szczytowe | 4 kV |
| napięcie robocze / przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / minimalny | 24 V |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U _e przy DC | 24 V |
| Elektryczność | |
| prąd termiczny | 0,3 A |
| prąd roboczy | |
| <ul style="list-style-type: none"> • przy AC-12 / przy 12 V • przy AC-12 / przy 24 V • przy DC-12 / przy 12 V • przy DC-12 / przy 24 V • przy DC-13 / przy 12 V • przy DC-13 / przy 24 V • przy AC-15 / przy 12 V • przy AC-15 / przy 24 V | <ul style="list-style-type: none"> 0,3 A 0,3 A 0,1 A 0,1 A 0,07 A 0,07 A 0,3 A 0,3 A |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| wysokość | 56 mm |
| szerokość | 7 mm |
| głębokość | 30 mm |
| Waga netto na jedn. | 27 g |
| moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny | 0,4 N·m |
| moment dokręcenia / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny | 0,5 N·m |
| Połączenia zgodnie z IEC | |
| długość odcinka odizolowanego | 15 mm |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny | 0,5 ... 1,5 |
| numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączonego przewodu / dla styków pomocniczych | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimalny | 20 |

• maksymalny

16

Połączenia zgodne z UL

| | |
|---|------------|
| długość zdejmowanej izolacji [in] | 0,6 in |
| moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny | 3,5 lbf·in |
| moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny | 4,4 lbf·in |

Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EG-Konf.

| | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Maritime application | other |
|--------------------------|-----|-------------------|----------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AB23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9988-0AB23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB23

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

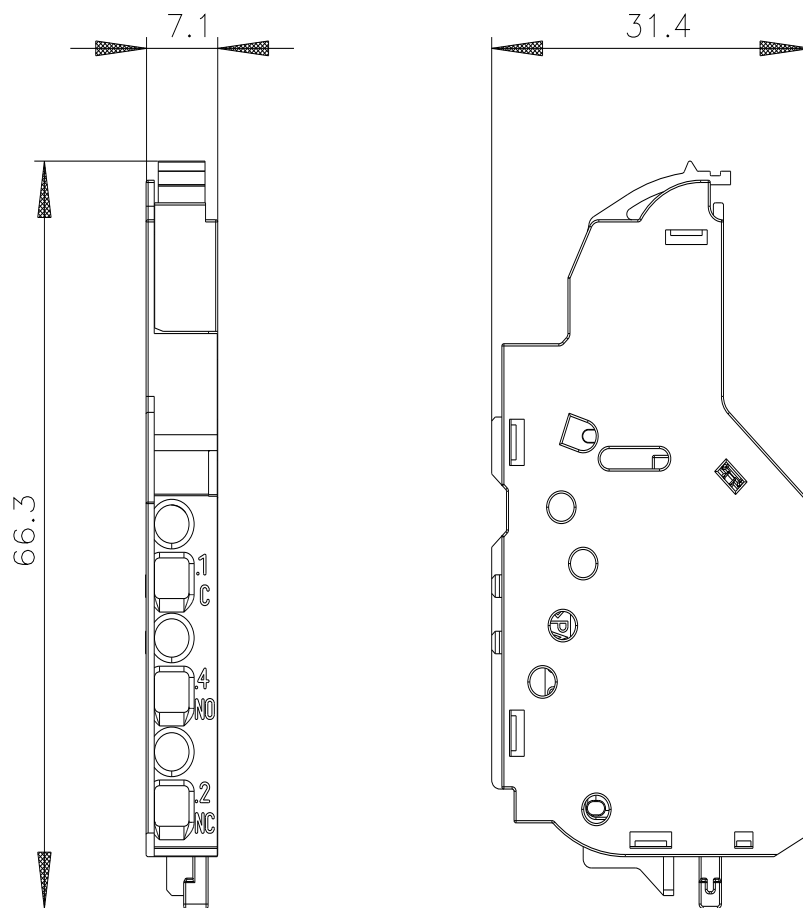

-K

EAS

1.

2.

4.

