



ATC6 moduł rozszerzenia 2DO przekaźnik, wyposażenie do ATC6300 i ATC6500; wtykowy, zawiera 2 wyjścia przekaźnikowe 2 zestyki przełączne

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	wyposażenie do sterownika przełączającego zasilanie
wykonanie produktu	ATC6 moduł rozszerzenia 2DO, SSR
rodzaj napięcia zasilającego	zasilanie przez ATC
Ogólne dane techniczne	
temperatura pracy	
• minimalny	-20 °C
• maksymalny	60 °C
kategoria przepięciowa	3
Napięcie	
napięcie przemienne wytrzymywane	1,5 kV
napięcie izolacji wartość znamionowa	250 V
wytrzymałość na napięcie udarowe	2,5 kV
kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010	3
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC	5 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Rozpraszanie	
moc stratna [W] przy DC maksymalna	0,5 W
Obwód pomocniczy	
liczba podłączonych zestawów CO dla zestawów pomocniczych	2
Szczegóły produktu	
właściwość produktu materiału obudowy	poliamid
Akcesoria	
akcesoria	wyposażenie do ATC6300
Wejścia Wyjścia	
wersja wyjścia cyfrowego	przekaźnik
liczba wyjść jako stykowy element łączeniowy	2
prąd wyjściowy na wyjściach przekaźnikowych	
• przy AC-1 przy 250 V wartość znamionowa	5 A
• przy AC-15 przy 250 V wartość znamionowa	1,5 A
• przy DC-1 przy 28 V wartość znamionowa	5 A
rodzaj mocy łączeniowej według NEMA	B300, R300
zdolność załączania prąd na wyjściach przekaźnikowych	
• przy AC przy 250 V według UL 508	5 A
• przy DC przy 28 V według UL 508	5 A

trwałość mechaniczna (cykle przestawieniowe) wyjść przełącznikowych	30 000 000
trwałość elektryczna (w cyklach łączenia) wyjść przełącznikowych	100 000
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu • minimalny • maksymalny	0,2 mm ² 2,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu • minimalny • maksymalny	28 12
moment dokręcenia [lbf-in] przy zacisku śrubowym maksymalny	4,5 lbf-in
temperatura przewodu według UL 508 maksymalna	60/75 °C
wykonanie przyłącza elektrycznego	wyjmowany / wtykany
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	64,5 mm
szerokość	22 mm
głębokość	46,8 mm
Waga netto na jedn.	76 g
Warunki środowiskowe	
względna wilgotność powietrza wartość odniesieniowa	80 %
temperatura otoczenia podczas magazynowania • minimalny • maksymalny	-30 °C 80 °C
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL63>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9000-8TL63>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL63

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

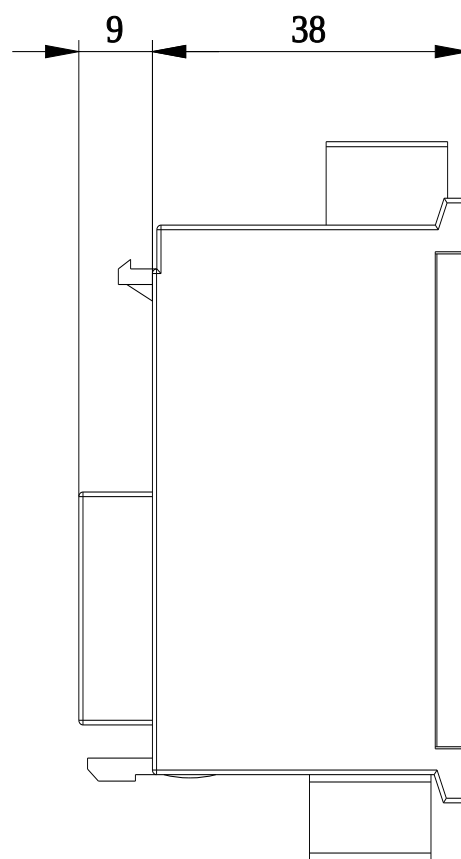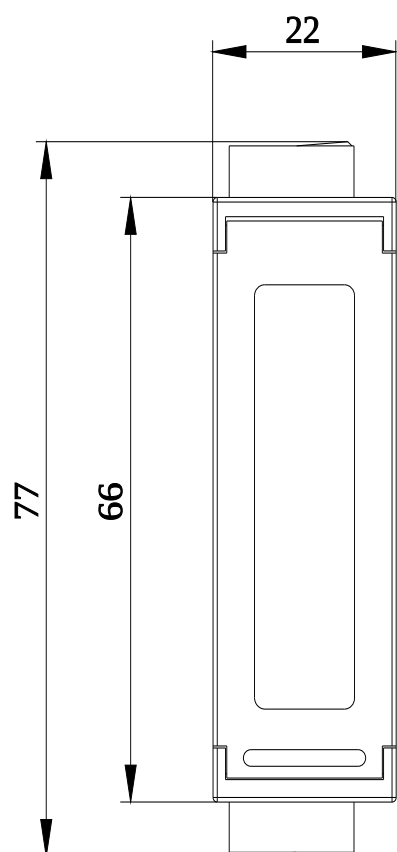

-P

SIEMENS

11

12

14

21

22

24

