

Siemens
EcoTech



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy 3NA COM z funkcją pomiaru z komunikacją bezprzewodową rozmiar 2 315 A Un 400 V klasa robocza gG bez modułu elektronicznego nakładki uchwytów przewodzące napięcie wskaźnik czołowy

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z funkcją pomiaru
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH2
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
rodzaj montażu	Nakładki uchwytów przewodzące napięcie
rodzaj napięcia napięcia robocznego	AC
prąd roboczy przy AC wartość znamionowa	315 A
napięcie zasilające	
• przy AC	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność wyłączania przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	100 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	17,5 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	18 W
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	149 mm
szerokość	60 mm
szerokość obudowy	60 mm
głębokość	72 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	630 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	45 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-10 °C

Kategoria środowiskowa		od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej			
Certyfikaty					
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		FC			
Zezwolenia Certyfikaty					
Environment			General Product Approval		
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations				
General Product Approval			Radio Equipment Type Approval Certi- ficate		Maritime application
Miscellaneous		Confirmation		Miscellaneous	
other					
Miscellaneous	Confirmation				

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3252-4KK02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3252-4KK02>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3252-4KK02

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

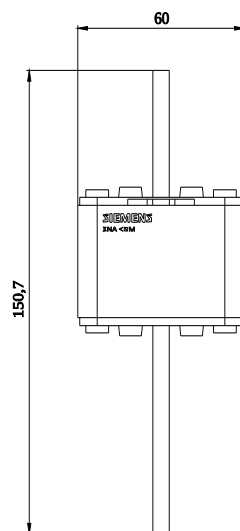

-F



FU



Ostatnia zmiana:

15.01.2026 

