

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	zacisk ramowy, 3 sztuki
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.2
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	161 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 	6 mm ² 120 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny maksymalny 	3 x 13mm x 0,5mm, 2 x 15,5mm x 0,8mm, 2 x 20mm x 1mm 6 x 13mm x 0,5mm, 6 x 15,5mm x 0,8mm, 6 x 20mm x 1mm
długość odcinka odizolowanego	19 mm
<ul style="list-style-type: none"> moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga 	6 - 16 mm ² : 6 Nm 6–25 mm ² : 6 Nm; 35–120 mm ² : 10 Nm 10 - 25 mm ² : 6 Nm, 35 - 95 mm ² : 10 Nm 10 - 25 mm ² : 6 Nm, 35 - 95 mm ² : 10 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,75 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 	10 AWG 10 AWG 10 AWG 3/0 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	

- jednożyłowy
- wielożyłowy

10 AWG: 105 lb-in

10 - 4 AWG: 105 lb-in, 3 - 3/0 AWG: 140 lb-in

Certyfikaty

General Product Approval

EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates

Maritime application

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9163-0JA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9163-0JA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9163-0JA12

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

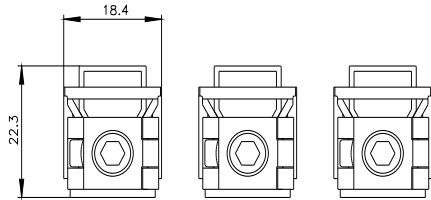

Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

