

zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA4.4 4 x 4/0...600kcmil do 4 kabli; 3 szt. akcesorium do: 3VA55; 3VA65/3VA66

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy przewodu okrągłego, 4 przewody, zewnętrzny, 3 szt.
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA4.4
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	2,869 kg
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny</li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny</li> </ul>	120 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup> 120 mm <sup>2</sup> 300 mm <sup>2</sup>
długość odcinka odizolowanego	28,7 / 56,1 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy</li> <li>moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka</li> <li>moment dociągający / w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga</li> </ul>	120 - 300 mm <sup>2</sup> : 42,4 Nm 150 ... 185 mm <sup>2</sup> : 42,4 Nm 150–185 mm <sup>2</sup> : 42,4 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączonego przewodu / według UL 486A-486B	90 °C
długość odcinka odizolowanego	1.13 / 2.21 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny</li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny</li> </ul>	4/0 AWG 600 kcmil 4/0 AWG 600 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wielożyłowy</li> </ul>	4/0–600 kcmil: 375 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other	
<a href="#">Confirmation</a>	 RCM	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	 LRS	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9673-0JJ44>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9673-0JJ44>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**




[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9673-0JJ44](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9673-0JJ44)

**CAx-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

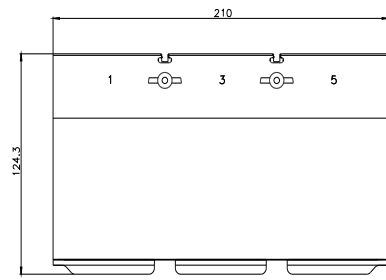

Ostatnia zmiana:

6.04.2026 

