





wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH1, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, wskaźnik kombi, izolowane nakładki uchwytów




| Wersja                                                                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka topikowa NH                          |
| wykonanie produktu                                                                                  | z zestykami nożowymi                         |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                                                                     | Wielofunkcyjny element sygnalizacyjny        |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                        | odporny na korozję, posrebrzany              |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   | Wkładka topikowa NH                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                              |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       | NH1                                          |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej                                                             | gG                                           |
| rodzaj montażu                                                                                      | izolowane nakładki uchwytów                  |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC/DC                                        |
| prąd roboczy przy AC wartość znamionowa                                                             | 63 A                                         |
| napięcie zasilające                                                                                 |                                              |
| • przy AC                                                                                           | 500 V                                        |
| • przy DC                                                                                           | 440 V                                        |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami              |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                              |
| zdolność wyłączenia przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                                  | 120 kA                                       |
| zdolność wyłączenia przy DC przy stałej czasowej ≥ 10 ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa     | 25 kA                                        |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                              |
| Strata mocy [W]                                                                                     | 6 W                                          |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 6 W                                          |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                              |
| szerokość obudowy                                                                                   | 30 mm                                        |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo                  |
| Waga netto na jedn.                                                                                 | 287 g                                        |
| Warunki środowiskowe                                                                                |                                              |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 |                                              |
| • minimalny                                                                                         | -5 °C                                        |
| • maksymalny                                                                                        | 40 °C                                        |
| Kategoria środowiskowa                                                                              | od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania                                                          | wilgotność powietrza 90% przy 20°C           |

| Certyfikaty                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                           |                                                                                                                | FC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Environment                                                                       |                                                                                                                | General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                       | <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                                                    |     |
| General Product Approval                                                          |                                                                                                                | Maritime application other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  <a href="#">Confirmation</a> |   <a href="#">Miscellaneous</a>                                                                                                                                          |
| other                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <a href="#">Confirmation</a>                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Więcej informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Informacje dotyczące opakowania<br/> <a href="#">Informacje dotyczące opakowania</a></p> <p>Information for data generation and storage<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012</a></p> <p>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)<br/> <a href="https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a></p> <p>Industry Mall (Online ordering system)<br/> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA6122">https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA6122</a></p> <p>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)<br/> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA6122">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA6122</a></p> <p>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)<br/> <a href="https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6122">https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6122</a></p> <p>CAX-Online-Generator<br/> <a href="https://www.siemens.com/cax">https://www.siemens.com/cax</a></p> <p>Tender specifications<br/> <a href="https://www.siemens.com/specifications">https://www.siemens.com/specifications</a></p> <p>Krzywe charakterystyczne<br/> <a href="https://curves.simaris.siemens.com/curves/&lt;mmp_prod_noCOMP='HAUPT'&gt;&lt;/mmp_prod_no&gt;">https://curves.simaris.siemens.com/curves/&lt;mmp_prod_noCOMP='HAUPT'&gt;&lt;/mmp_prod_no&gt;</a></p> |

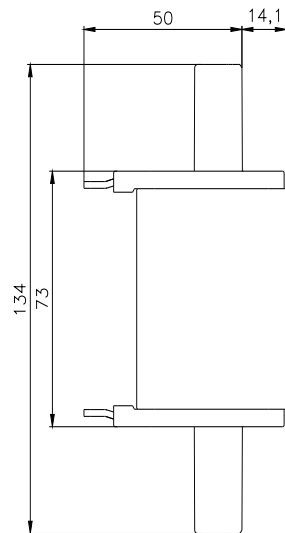

**-F**

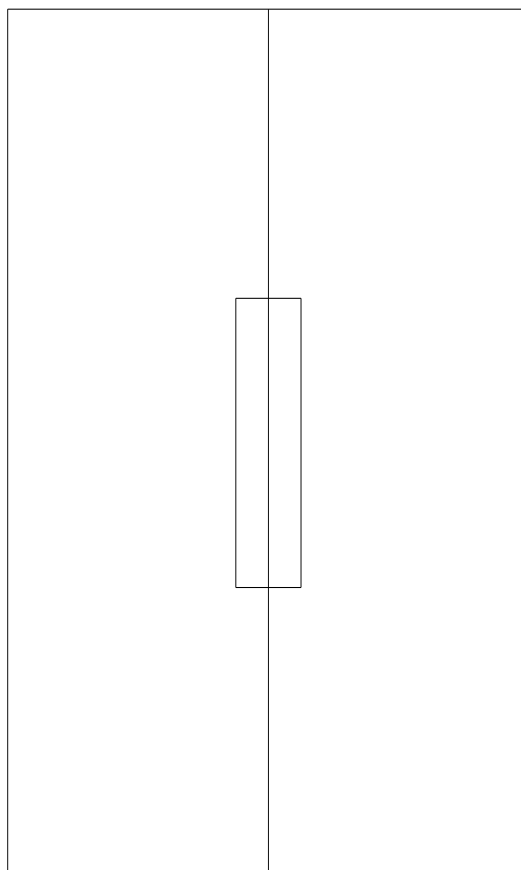

# FU



---

Ostatnia zmiana:

16.05.2026 

