



ALPHA 400/630/1250 DIN uchwyt szyny zbiorczej 2-bieg., system 60 mm do szerokości szyny 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm grubość szyny 5 mm i 10 mm ze śrubami mocującymi

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Belka szyny zbiorczej
wykonanie produktu	do Cu 12, 15, 20, 30 x 5, 11
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny	630 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	164 mm
szerokość	20 mm
głębokość	50 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
Waga netto na jedn.	151 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certific-  
ate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9710-0KK01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9710-0KK01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9710-0KK01](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9710-0KK01)

**CAX-Online-Generator**


<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

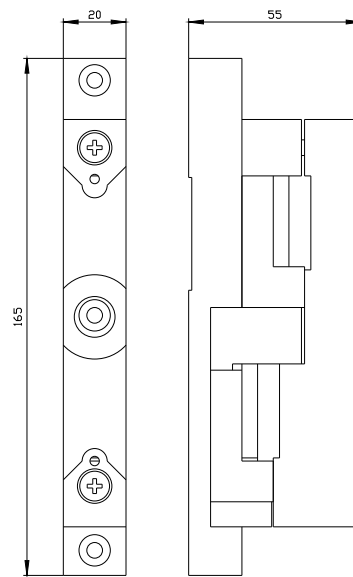

---

Ostatnia zmiana:

1.06.2026 

