



ALPHA 400/630/1250 DIN uchwyt szyny zbiorczej 4-bieg., system 60 mm montaż bezpośrednio na belce do szerokości szyny 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm grubość szyny 5 mm i 10 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Belka szyny zbiorczej
wykonanie produktu	do Cu 12, 20, 30 x 5, 12
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	4
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa maksymalny	630 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	272 mm
szerokość	21 mm
głębokość	51 mm
odstęp między środkami szyn	60 mm
Waga netto na jedn.	259 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Special Test Certific-
ate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9670-0KK00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9670-0KK00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9670-0KK00

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

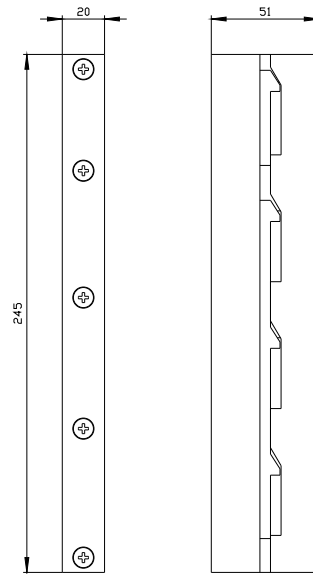

Ostatnia zmiana:

1.06.2026 

