



SITOR bezpiecznik cylindryczny, 22x127 mm, 32 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V

Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gS
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające przy DC	1 000 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	32 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	112 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval

other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2332-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2332-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2332-0MK](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2332-0MK)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

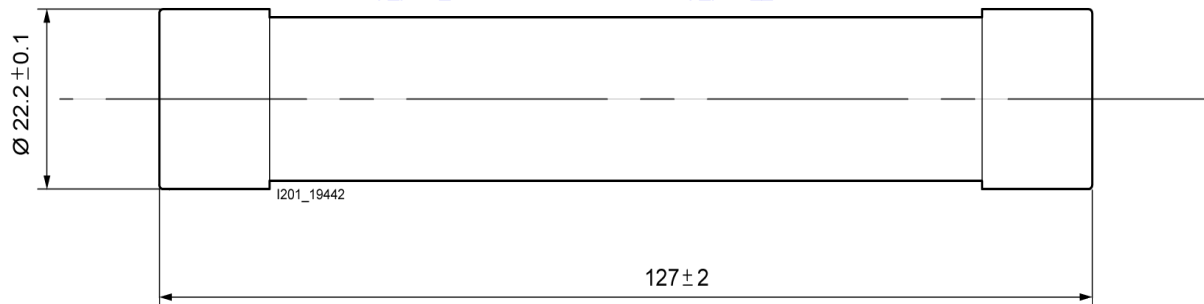

Ostatnia zmiana:

14.11.2025 

