



SENTRON, bezpiecznik cylindryczny, 10x85 mm, 4 A, gPV, Un DC: 1500 V

Figure similar

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SENTRON
oznaczenie produktu		Wkładka bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne		
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej		gPV
rodzaj napięcia napięcia roboczego		DC
napięcie zasilające przy DC		1 500 V
Obwód główny		
prąd roboczy wartość nominalna		4 A
Szczegóły produktu		
element składowy produktu sygnalizator uderzenia		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
pozycja montażowa		dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.		15 g
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)




[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW6604-4>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW6604-4>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6604-4
CAx-Online-Generator
<https://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<https://www.siemens.com/specifications>
Krzywe charakterystyczne
[https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=HAUPT)

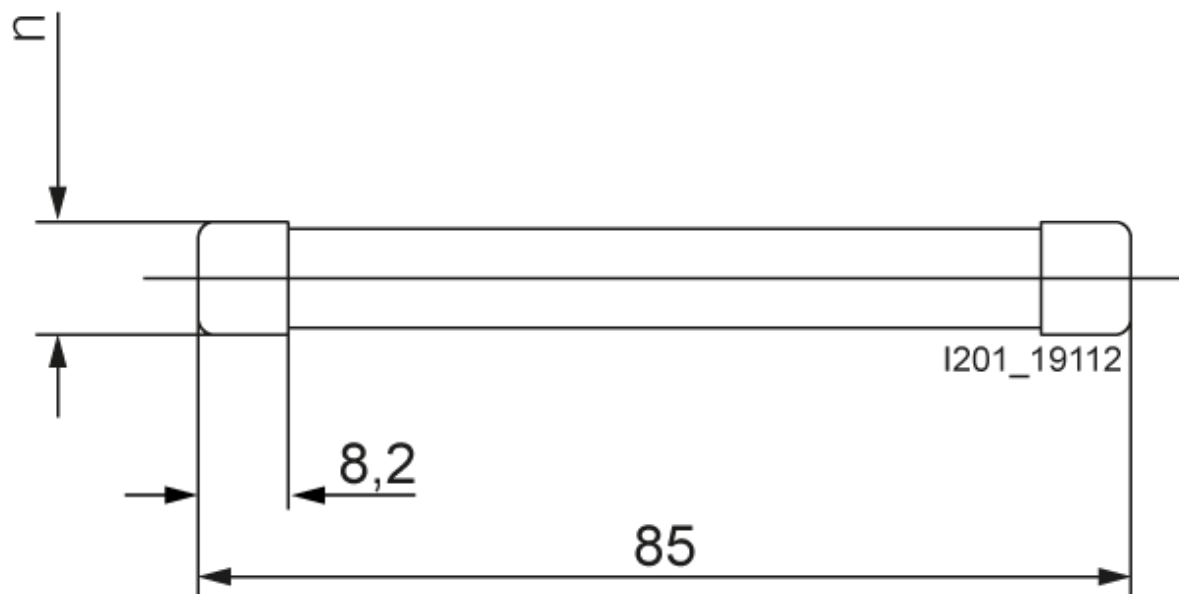

Ostatnia zmiana:

11.04.2025 

