



Figure similar

SETRON, bezpiecznik cylindryczny, 14x51 mm, 8 A, gG, Un AC: 690 V

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Wkładka bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne		
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej		gG
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC
napięcie zasilające przy DC		250 V
Rozpraszanie		
Strata mocy [W]		1,4 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		1 W
Obwód główny		
prąd roboczy wartość nominalna		8 A
Szczegóły produktu		
element składowy produktu sygnalizator uderzenia		Nie
Konstrukcja mechaniczna		
pozycja montażowa		dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.		21 g
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW6108-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW6108-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6108-1

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

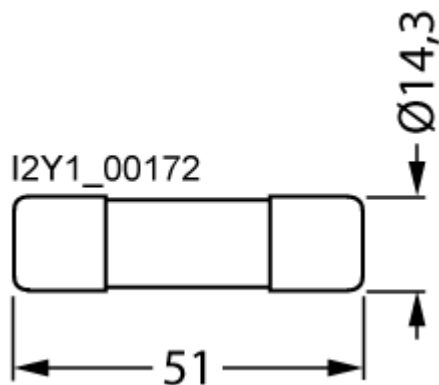

Ostatnia zmiana:

11.04.2025

