



Łącznik sygnalizacyjny dla wyłącznika 3RV2 z przyłączem śrubowym

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Łącznik pomocniczy
oznaczenie produktu	Styk sygnalizacyjny
wykonanie produktu	Oddzielne sygnały wyzwolenia i zwarcia, każdy 1NO+1NC
oznaczenie typu produktu	3RV29
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
wykonanie wskaźnika LED	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	690 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP	
• strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
• od przodu	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	96 g
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	1
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy przy AC-15 przy 690 V wartość znamionowa	1 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12	
• przy 24 V	10 A
• przy 230 V	10 A
• przy 400 V	10 A
• przy 690 V	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-12 maksymalny	10 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15	
• przy 24 V	6 A
• przy 230 V	4 A
• przy 400 V	3 A
prąd roboczy styków pomocniczych przy DC-13	
• przy 24 V	2 A
• przy 110 V	0,5 A
• przy 220 V	0,25 A

• przy 250 V		0,25 A
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy		-20 ... +60 °C
• podczas magazynowania		-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu		Mocowanie wtykowe
wysokość		90 mm
szerokość		18 mm
głębokość		68 mm
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		Przylączy śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych		
• jednożyłowy lub wielożyłowy		0,5 ... 2,5 mm²
• typu linka z tulejką kablową		0,5 ... 2,5 mm²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów		
• dla styków pomocniczych		
— jednożyłowy		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— typu linka z tulejką kablową		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• przy przewodach AWG dla styków pomocniczych		2x (18 ... 14)
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków pomocniczych		18 ... 14
Zezwolenia Certyfikaty		
deklaracja środowiskowa produktu		
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji		0.238 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji		4.2 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life		0.0053 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem		4.44 kg
Environment		General Product Approval
Environmental Confirmations		
		
		
		
		
General Product Approval		Test Certificates
		
		Special Test Certificate
		Type Test Certificates/Test Report
		
		
Maritime application		other
		
		
		Miscellaneous
		Confirmation
		Miscellaneous
other		Railway



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2921-1M>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2921-1M>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2921-1M>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2921-1M&lang=en

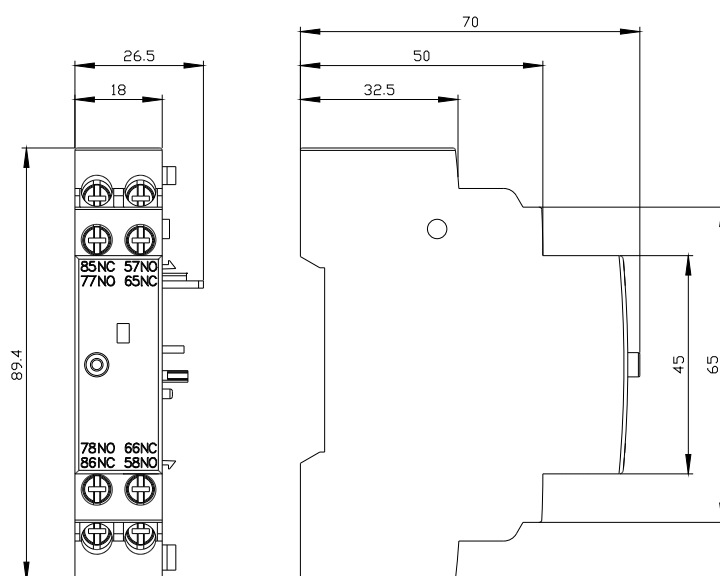

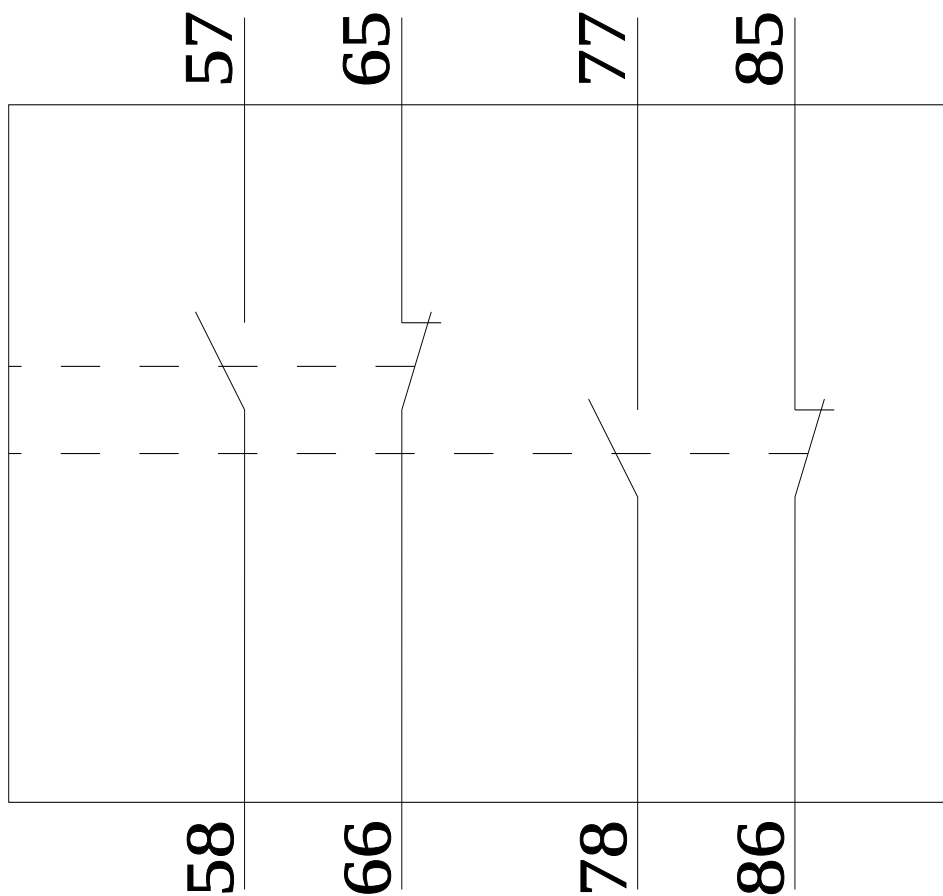

Ostatnia zmiana:

22.07.2025 