

system szyn zbiorczych, akcesoria odległość środków szyn 40mm wspornik szyn zbiorczych 5-biegunowy (12x 5); 15x 5 jako uchwyt końcowy i pośredni



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Belka szyny zbiorczej
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	12 mm - 15 mm x 5 mm
Konstrukcja mechaniczna	
odstęp między środkami szyn	40 mm
Waga netto na jedn.	123,5 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)







[Confirmation](#)


General Product Approval	Test Certificates	other
		

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1903-5AA00
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1903-5AA00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1903-5AA00
CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax
Tender specifications https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne <a href='https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>'>https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>

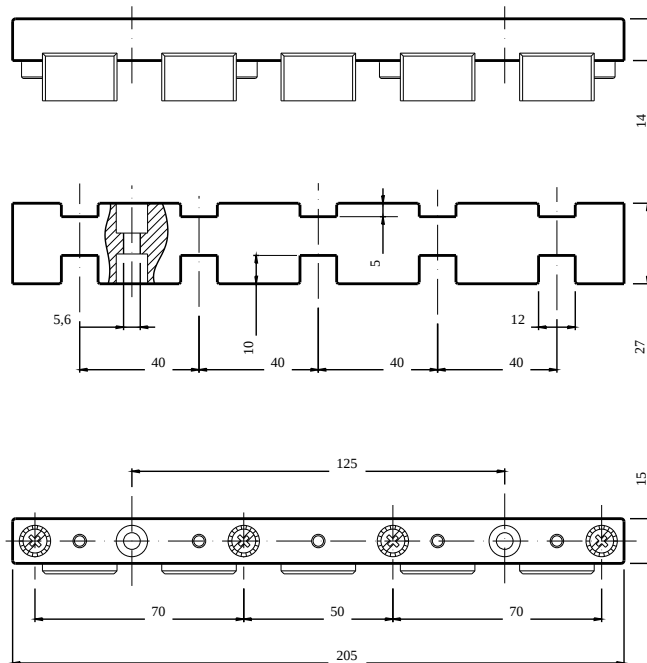

Ostatnia zmiana:

1.06.2026 

