SIEMENS

Karta informacyjna 8US1903-3AB00

system szyn zbiorczych, akcesoria odległość środków szyn 40mm wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy (12x 5); 2x12x 5,15x 5, 2x15x 5 jako uchwyt końcowy i pośredni z wkładkami do grubości szyny 5mm i z osłonami końcowymi



Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Belka szyny zbiorczej
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	12 mm x 5 mm – 15 mm x 10 mm
Konstrukcja mechaniczna	
odstęp między środkami szyn	40 mm
Waga netto na jedn.	177 g

Zezwolenia Certyfikaty


Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.	UKCA

Test Certificates	other		
Miscellaneous	Confirmation	产品合格 QC PASS	Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1903-3AB00
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1903-3AB00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1903-3AB00
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

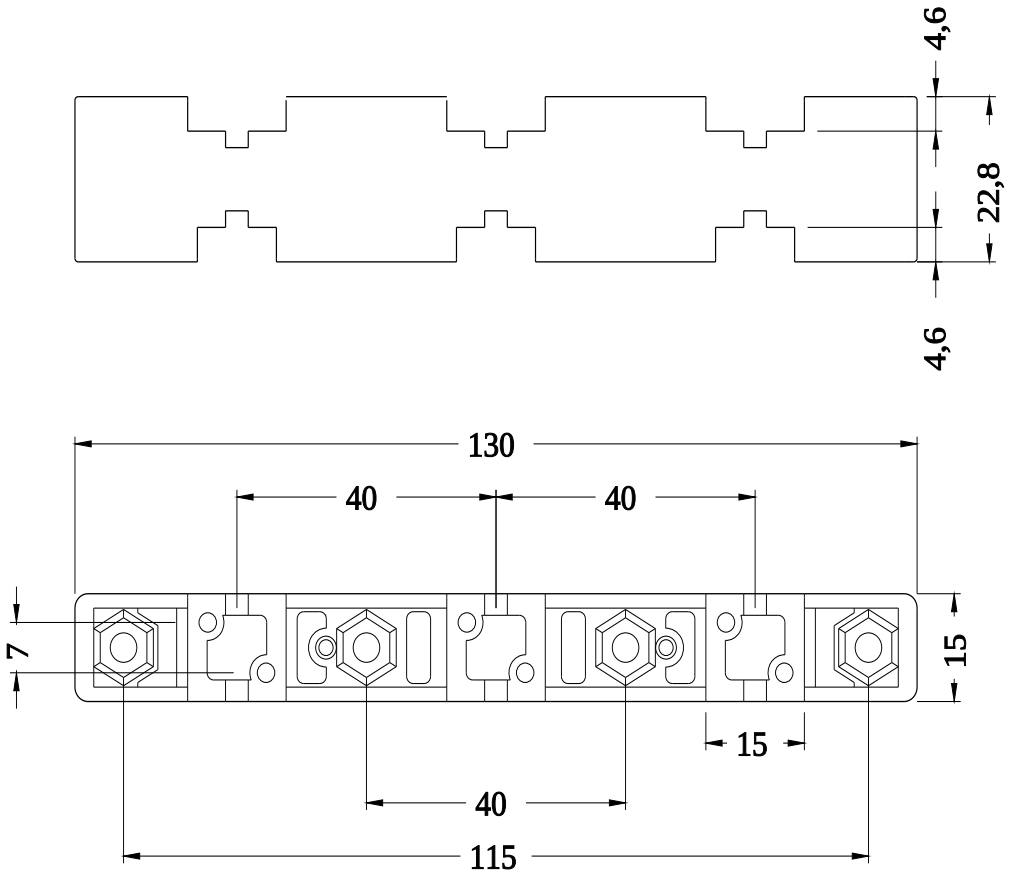

Ostatnia zmiana: 1.06.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens