SIEMENS

Karta informacyjna 3NW7251



SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 22x58 mm, 1-bieg.+N, In: 100 A, Un AC: 690 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wersja biegunów	1 faz. + N
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x58 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
● przy AC wartość znamionowa	690 V
Stopień ochrony IP	IP20
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	117 mm
szerokość	72 mm
głębokość	70 mm
Waga netto na jedn.	365 g
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval				Test Certificates
Environmental Confirmations	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.	UKCA	Miscellaneous

other


Confirmation	产品合格 QC PASS


Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens


Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7251
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7251
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7251
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

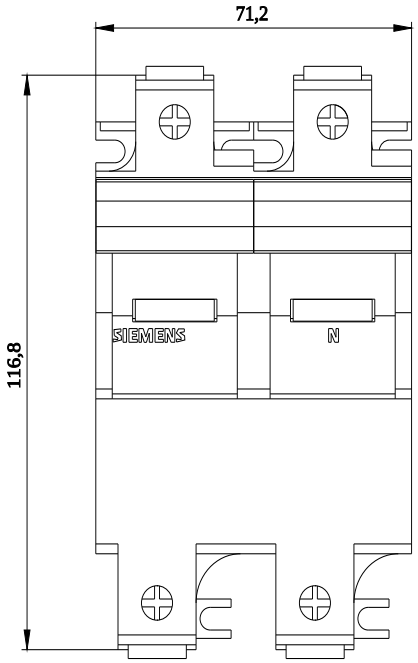

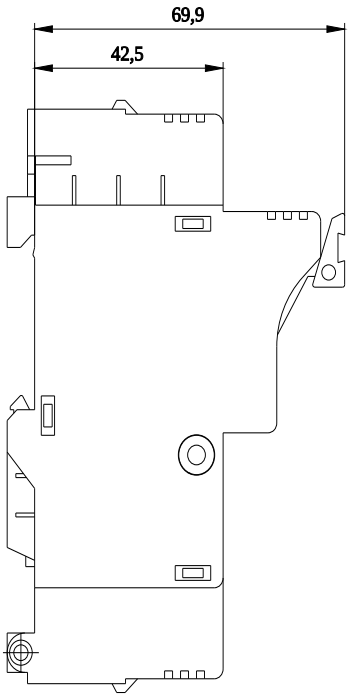

3NW7251, 3NW7252

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

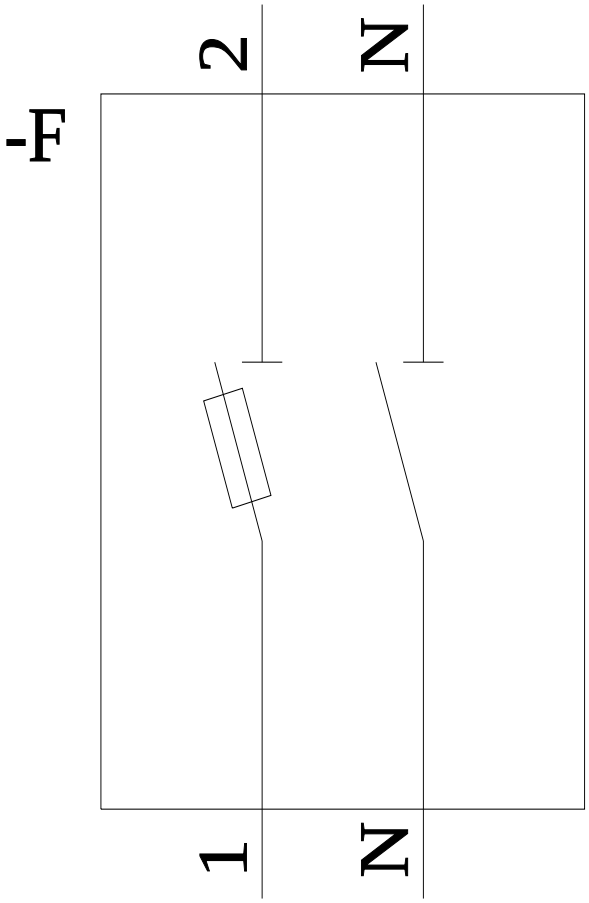

Ostatnia zmiana: 11.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens