



SETRON, uchwyt bezpiecznika, Class J, 3-bieg., In: 60 A, Un AC: 600 V, montaż na szynie DIN, przestrzegać krajowych przepisów instalacyjnych!

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego
wykonanie produktu		Do montażu na szynie DIN
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów		3
wielkość wkładki bezpiecznikowej		Class J
Napięcie zasilania		
napięcie robocze		
• przy AC wartość znamionowa		600 V
Stopień ochrony IP		IP20
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		118 mm
szerokość		120 mm
głębokość		82 mm
Waga netto na jedn.		615 g
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009		F
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other



Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7531-5HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7531-5HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7531-5HG

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/?mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

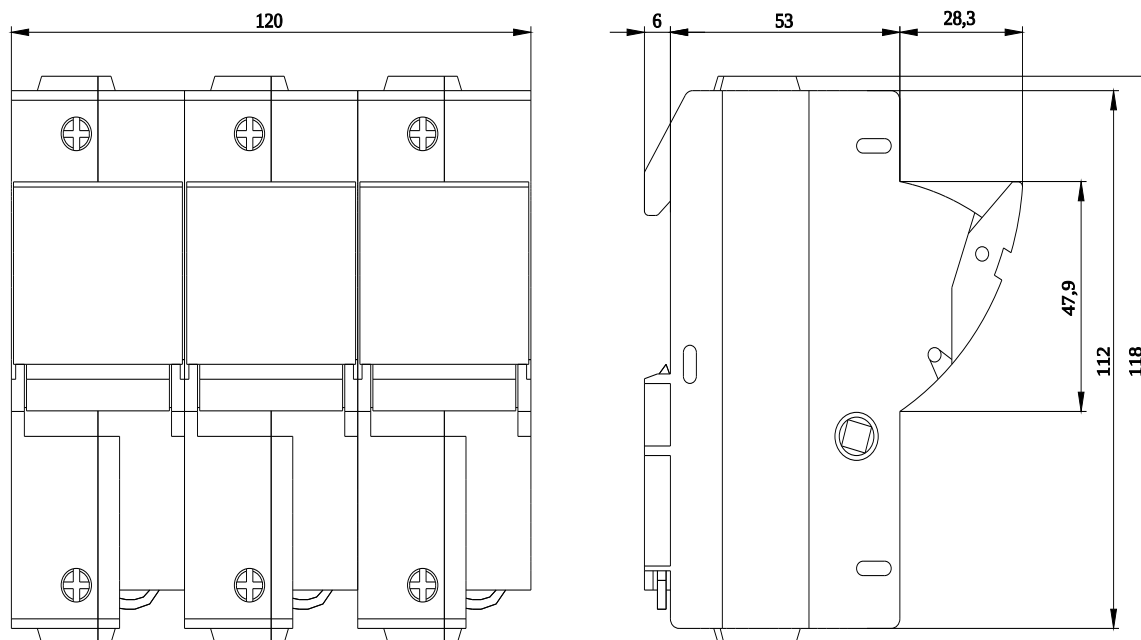

Ostatnia zmiana:

17.07.2026 

