SIEMENS

Karta informacyjna 3RV2902-1AV1



Wyzwalacz podnapięciowy AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz z przyłączem śrubowym dla wyłącznika 3RV2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wyzwalacz pomocniczy
oznaczenie produktu	Wyzwalacz podnapięciowy
oznaczenie typu produktu	3RV29
możliwość zastosowania	Wyłącznik samoczynny silnikowy
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
wielkość wyłącznika	S00, S0, S2, S3
czynna moc przyciągania przy AC maksymalnie	13 W
moc czynna przy AC przy pracy maksymalnie	2,4 W
moc pozorna przy AC przy pracy maksymalnie	7,2 VA
napięcie izolacji	
● **wartość znamionowa**	690 V
● przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
stopień zanieczyszczenia	3
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
czas wyłączania maksymalny	20 ms
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	F
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	F
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	05/01/2012
Waga netto na jedn.	0,133 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
● przy 50 Hz wartość znamionowa	415 V
● przy 60 hz wartość znamionowa	480 V
Częstotliwość napięcia sterującego 1	50 ... 60 Hz
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	
● bezzwłoczny	0
● styk wyprzedzający	0
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	0
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-20 ... +60 °C
● podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przod
Ochrona zwarciowa	
rodzaj ochrony przed zwarciem	Bezpiecznik
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe
wysokość	90 mm
szerokość	19 mm
głębokość	68 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	

Test Certificates		Maritime application
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	


Maritime application		other			
		Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	


Railway
Special Test Certificate

Więcej informacji


Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1AV1
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1AV1
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2902-1AV1
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AV1&lang=en

© Copyright Siemens

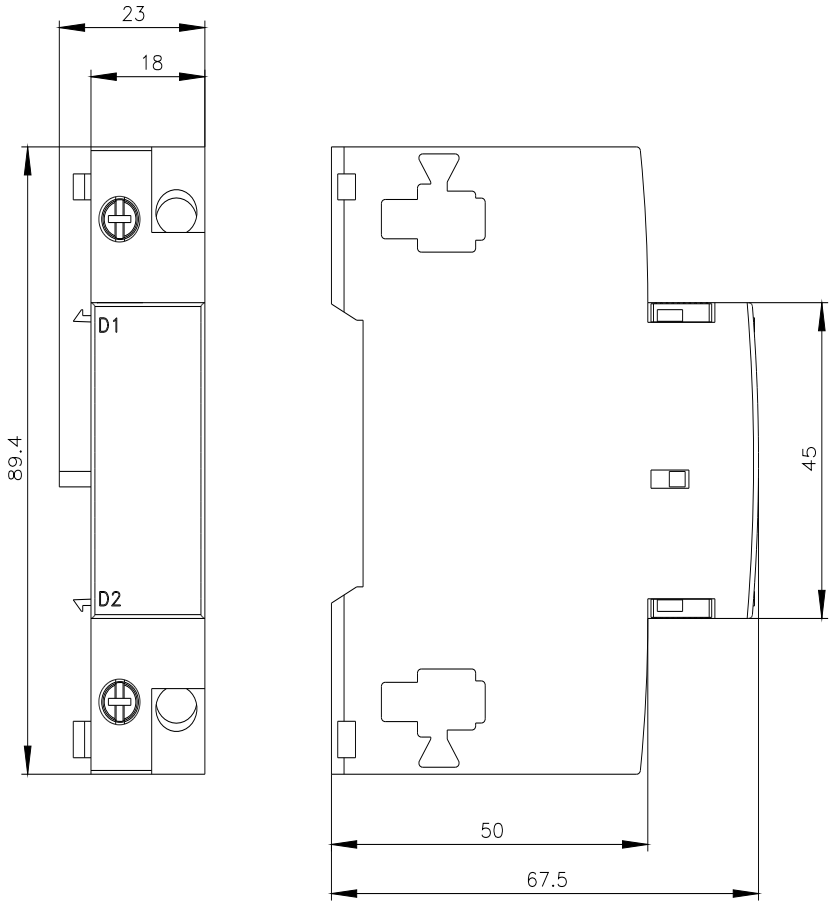

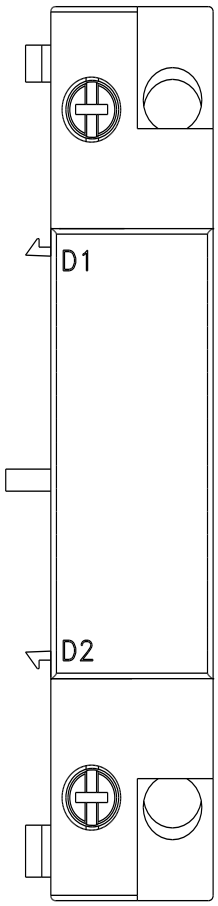

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

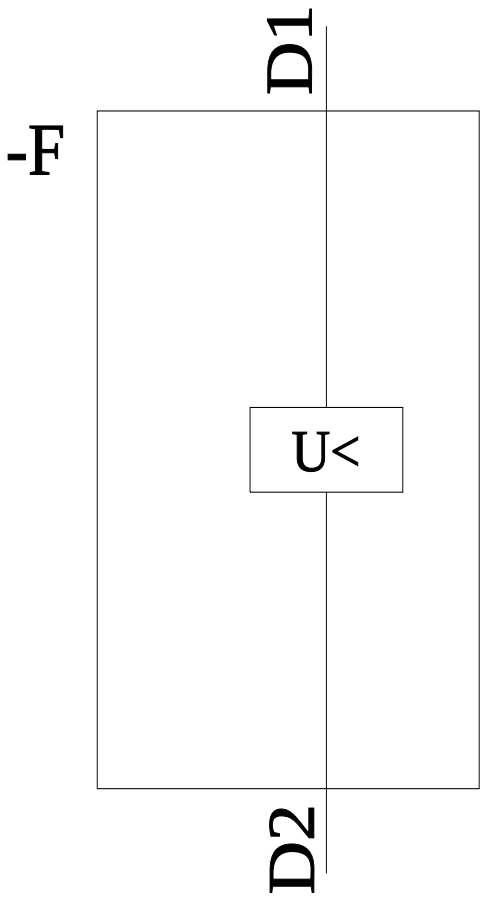

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens