



jednostka obsługowa z ciągnem operator Max-Flex na kompletny zestaw montażowy składa się: uchwyt stalowy z warstwą epoksydową NEMA 1, 12, 3R czarny = WYŁ., czerwony = WŁ. długość ciągną 36" (0,9 m) mechanizm przełączający, akcesoria do: 3VA51 tylko na rynek UL tylko dla aplikacji UL nie zatwierdzono dla IEC

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	jednostka obsługowa Max-Flex, kompletny zestaw montażowy
akcesoria	jednostka obsługowa
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	2,353 kg
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Maritime application	other	Environment		
		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9137-0CK72>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9137-0CK72>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9137-0CK72

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

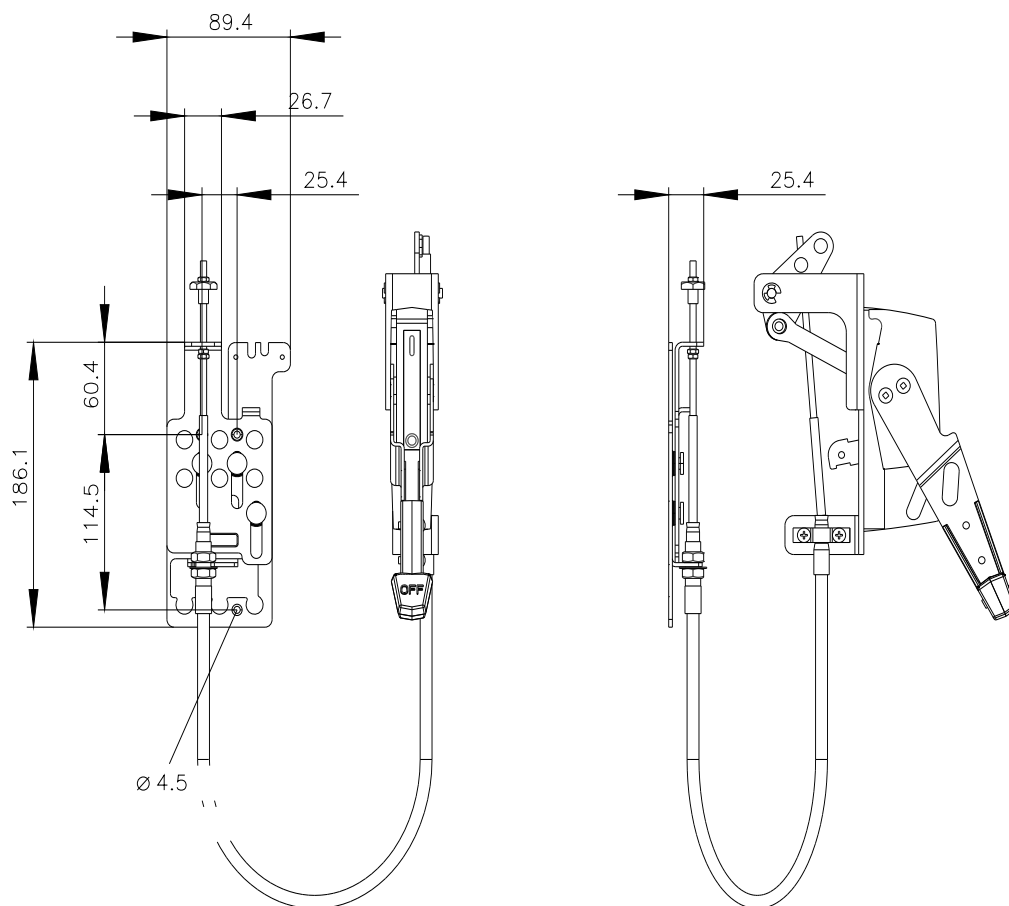

Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

