



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem, czerwony/żółty 48x48 mm mocowanie frontowe mocowanie w otworze centralnym 22,5mm z częścią sprzęgającą z wałem długość 300 mm, 6x6 mm, akcesoria do rozłącznika izolacyjnego 3LD3

Wersja	
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
wykonanie produktu	akcesoria do rozłącznika izolacyjnego 3LD3
Stopień ochrony NEMA	1, 3R, 4X, 12
kolor napędu	czerwony / żółty
wyposażenie produktu blokada	Nie
właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak
długość wałka przedłużającego	300 mm
Waga netto na jedn.	205 g

Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9343-5CA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9343-5CA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9343-5CA](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9343-5CA)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

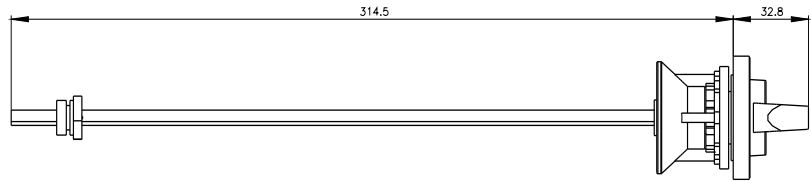

Ostatnia zmiana:

26.05.2025 

