

Siemens  
EcoTech



Przycisk z lampką kontrolną, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, przezroczysty, Przycisk, płaski, impulsowy, z uchwytem, 1NO+1NC, Moduł LED ze zintegrowaną diodą LED AC 230 V, przyłączy sprężynowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przycisk z lampką kontrolną
wykonanie produktu	Kompletne urządzenie
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	metal, błyszczący, 22 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>nr artykułu producenta dołączonego modułu bloku styków na pozycji 1</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonego bloku LED</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonego uchwyty</li> <li>numer artykułu producenta dostarczonego elementu wykonawczego</li> </ul>	<a href="#">3SU1400-1AA10-3FA0</a> <a href="#">3SU1401-1BF60-3AA0</a> <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a> <a href="#">3SU1051-0AB70-0AA0</a>
Liczba punktów sterowniczych	1
<b>Element uruchamiający</b>	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Przycisk, płaski
sposób działania napędu	Z samopowrotem
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Tak
kolor napędu	przezroczysty
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Okrągły
średnica zewnętrzna napędu	29,45 mm
Liczba bloków styków	1
<b>Pierścień frontowy</b>	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Metal błyszczący
kolor pierścienia	Srebrny
<b>Uchwyt</b>	
materiał uchwyty	Tworzywo
<b>Wyświetlacz</b>	
Liczba bloków LED	1
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Tak
element składowy produktu element świecący	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	320 V
stopień zanieczyszczenia	3

rodzaj napięcia	napięcia robocznego	AC/DC
<b>wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa</b>		4 kV
<b>Stopień ochrony IP</b>		IP66, IP67, IP69(IP69K)
stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego		IP20
<b>Stopień ochrony NEMA</b>		1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>odporność na wstrząsy</b>		
• zgodnie z IEC 60068-2-27		Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms
<b>wytrzymałość zmęczeniowa</b>		
• zgodnie z IEC 60068-2-6		10 ... 500 Hz: 5 g
<b>częstotliwość przełączania maksymalny</b>		3 600 1/h
<b>żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy</b>		3 000 000
żywność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa		10 000 000
<b>prąd termiczny</b>		10 A
<b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>		S
<b>prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego</b>		10 A; Dla prądu zwarcowego poniżej 400 A
<b>prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED</b>		10 A
<b>Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG</b>		10 A
<b>Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)</b>		10/01/2014
<b>SVHC substance name</b>		2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5
<b>Waga netto na jedn.</b>		82 g
<b>napięcie robocze</b>		
• przy AC		
— przy 50 Hz wartość znamionowa		5 ... 500 V
— przy 60 Hz wartość znamionowa		5 ... 500 V
• przy DC wartość znamionowa		5 ... 500 V
<b>Elektronika mocy</b>		
<b>niezawodność styku</b>		Jedna awaria styku na 100 milionów cykli przełączeniowych (17 V, 5 mA), jedna awaria styku na 10 milionów (5 V, 1 mA)
<b>Napięcie zasilania</b>		
rodzaj napięcia	napięcia zasilającego elementu świecącego	AC
<b>napięcie zasilające elementu świecącego przy AC</b>		
• przy 50 Hz wartość znamionowa		230 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa		230 V
<b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>		
<b>Prąd udarowy włączania modułu LED maksymalny</b>		3 A
<b>Obwód pomocniczy</b>		
<b>Wykonanie styku styków pomocniczych</b>		Stop srebra
<b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>		1
<b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>		1
<b>Przyłącza/ Zaciski</b>		
<b>wykonanie przyłącza elektrycznego</b>		Przyłącze sprężynowe
• modułów i akcesoriów		Przyłącze sprężynowe
<b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>		
• jednożyłowy bez tulejki kablowej		2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• typu linka z tulejką kablową		2x (0,25 ... 0,75 mm <sup>2</sup> )
• typu linka bez tulejki kablowej		2x (0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
• przy przewodach AWG		2x (24 ... 16)
<b>moment dokręcenia śrub w uchwycie</b>		1 ... 1,2 N·m
<b>Lampa</b>		
<b>rodzaj elementu świecącego</b>		LED
<b>kolor elementu świecącego</b>		Biały
<b>Natężenie oświetlenia</b>		900 ... 1 400 mcd
<b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>		
<b>funkcja produktu nadaje się do funkcji bezpieczeństwa</b>		Tak
<b>kontrola okres użytkowania związany z zużyciem konieczne</b>		Tak
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920		20 %
<b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z</b>		3 000 000

SN 31920	
ISO 13849	
typ urządzenia zgodnie z ISO 13849-1	3
IEC 61508	
Rodzaj urządzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2	Typ A
Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 a

<b>Warunki środowiska</b>	
<b>temperatura otoczenia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)

<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
<b>rodzaj montażu</b>	montaż do płyty czołowej
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modułów i akcesoriów</li> </ul>	montaż do płyty czołowej
<b>wysokość</b>	40 mm
<b>szerokość</b>	30 mm
<b>Kształt otworu instalacyjnego</b>	Okrągły
<b>Średnica montażowa</b>	22,3 mm
<b>dodatnia tolerancja średnicy montażowej</b>	0,4 mm
<b>wysokość montażowa</b>	11 mm
<b>szerokość montażowa</b>	29,5 mm
<b>głębokość montażowa</b>	71,7 mm

<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
deklaracja środowiskowa produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji</li> <li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji</li> <li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life</li> <li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem</li> </ul>	0.625 kg 0.235 kg -0.267 kg 0.593 kg

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Approval	Test Certificates	Maritime application
--------------------------	-------------------	----------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1156-0AB70-3FA0>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1156-0AB70-3FA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1156-0AB70-3FA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1156-0AB70-3FA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1156-0AB70-3FA0&lang=en)

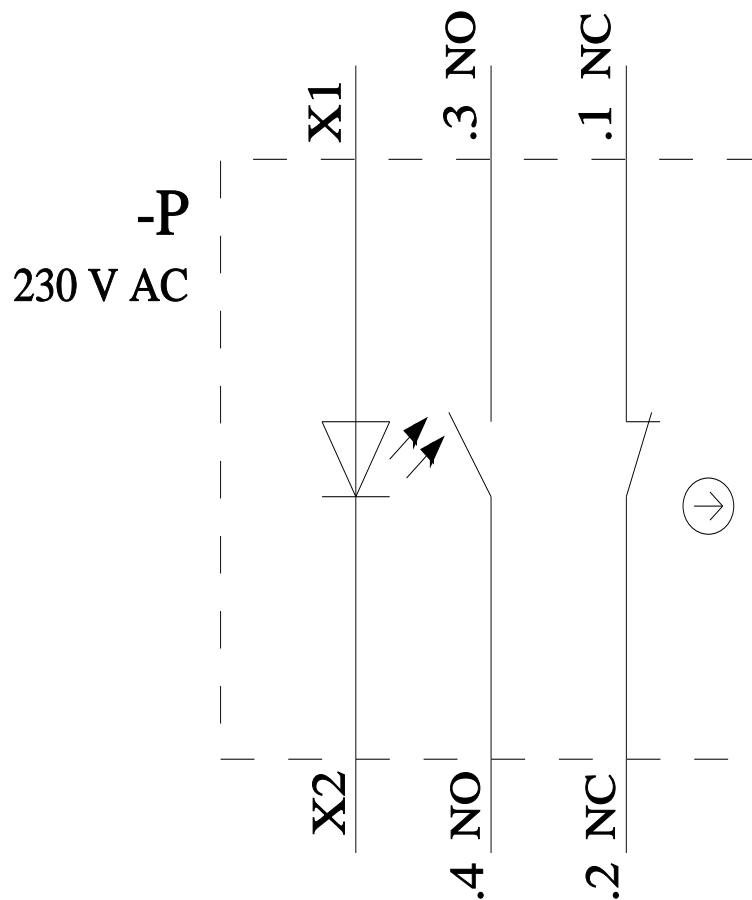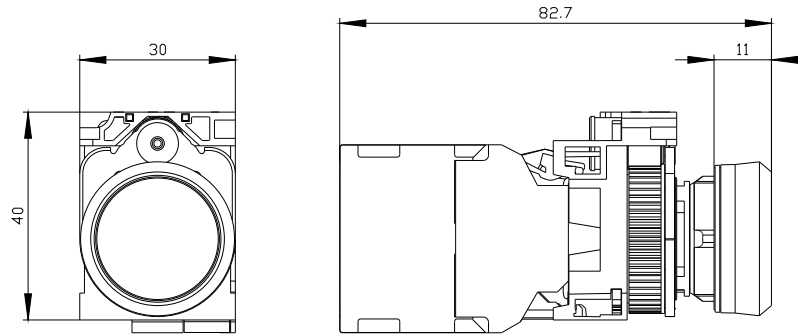

Ostatnia zmiana:

4.04.2026 ↻