












Siemens  
EcoTech



Przełącznik obrotowy, podświetlany, 22 mm, okrągły, metal, błyszczący, biały, Pióro, długie, 2 położenia przełączania O<l, impulsowy, kąt załączenia 45°, 10:30h/12h

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przełącznik
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	metal, błyszczący, 22 mm
<b>Obudowa</b>	
Liczba punktów sterowniczych	1
<b>Element uruchamiający</b>	
konstrukcja mechanizmu napędowego	pióro, długie
sposób działania napędu	Z samopowrotem, 45° (godz. 10:30/12), powrót ze środka w lewo
rozszerzenie produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>opcjonalny element świecący</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>opcjonalnie moduł zestyku</li> </ul>	Tak
kolor napędu	biały
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Przełącznik
średnica zewnętrzna napędu	44,8 mm
Liczba pozycji łączeniowych	2
Kąt załączenia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z ruchem wskazówek zegara</li> </ul>	45°
<b>Pierścień frontowy</b>	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
materiał pierścienia	Metal błyszczący
kolor pierścienia	Srebrny
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li> </ul>	Półfala sinusoidalna 15 g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-6</li> </ul>	10 ... 500 Hz: 5 g
częstotliwość przełączania maksymalny	1 800 1/h
żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
SVHC substance name	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)phenol (UV-329) CAS-No.

	3147-75-9				
<b>Waga netto na jedn.</b>	49 g				
<b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>					
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	20 %				
<b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>	500 000				
IEC 61508					
Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 a				
<b>Warunki środowiska</b>					
<b>temperatura otoczenia</b>					
• podczas pracy	-25 ... +70 °C				
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C				
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)				
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>					
<b>wysokość</b>	44,8 mm				
<b>szerokość</b>	44,8 mm				
<b>Kształt otworu instalacyjnego</b>	Okrągły				
<b>Średnica montażowa</b>	22,3 mm				
<b>dodatnia tolerancja średnicy montażowej</b>	0,4 mm				
<b>wysokość montażowa</b>	28,8 mm				
<b>szerokość montażowa</b>	44,8 mm				
<b>głębokość montażowa</b>	25,4 mm				
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>					
deklaracja środowiskowa produktu					
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji	0.625 kg				
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji	0.235 kg				
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life	-0.267 kg				
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem	0.593 kg				
<b>Environment</b>	<b>General Product Approval</b>				
<a href="#">Environmental Confirmations</a>					
<b>General Product Approval</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>Maritime application</b>			
	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>			
<b>Maritime application</b>	<b>other</b>				
	<a href="#">Confirmation</a>				

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1052-2CC60-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1052-2CC60-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1052-2CC60-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1052-2CC60-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1052-2CC60-0AA0&lang=en)

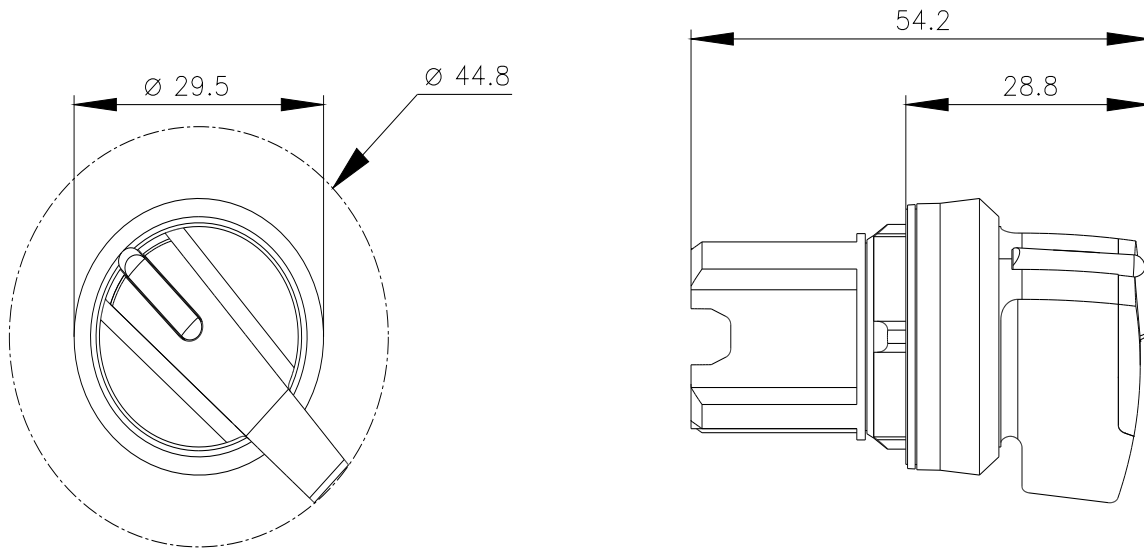

Ostatnia zmiana:

11.06.2026 