









cewka magnetyczna, AC 48 V, 50 Hz, do styczników 3RT2.3.-.A



Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
kategoria produktu	Cewki magnetyczne		
oznaczenie produktu	Cewka		
oznaczenie typu produktu	3RT29		
Ogólne dane techniczne			
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014		
Waga netto na jedn.	0,119 kg		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC		
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	48 V		
• przy 50 Hz wartość znamionowa			
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC	0,8 ... 1,1		
• przy 50 Hz			
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	190 VA		
• przy 50 Hz			
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	0,72		
• przy 50 Hz			
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	16 VA		
• przy 50 Hz			
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	0,37		
• przy 50 Hz			
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application
Environmental Confirmations		 EG-Konf.	
			
Maritime application	other		
		Confirmation	

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AH01>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2934-5AH01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2934-5AH01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2934-5AH01&lang=en

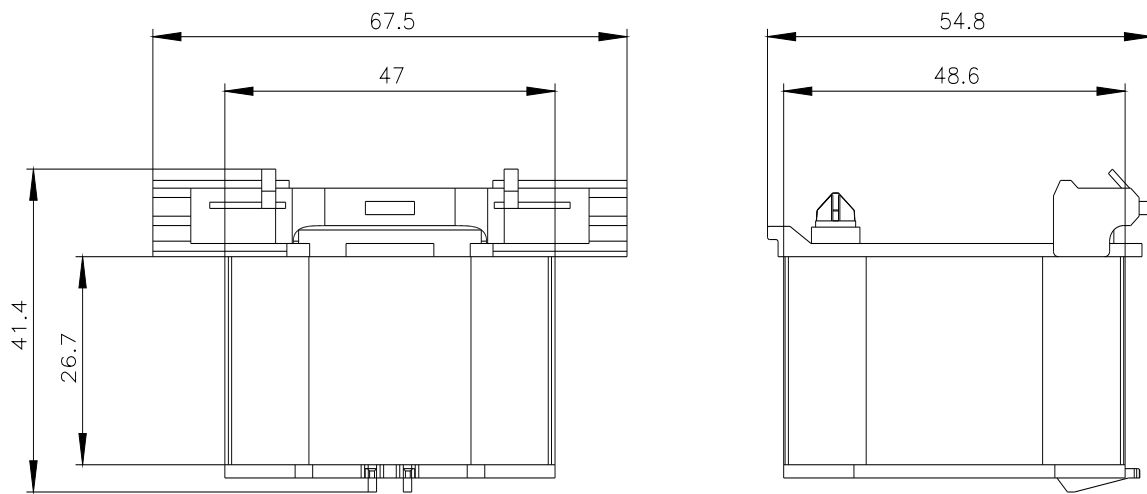

Ostatnia zmiana:

26.05.2026 