



Akcesoria dla łącznika drogowego Wtyk (5-biegunowy), M12, dla M20 x 1,5 dla 125 V, 4 A na Pin 5 żółto-zielony przewód PE

### Ogólne dane techniczne

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
napięcie robocze wartość znamionowa	60 V
liczba biegunów	5
rezystancja izolacji	100 MΩ
temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... +85 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
Oznaczenie barwowe rdzenia	Pin 1 = BN, Pin 2 = WH, Pin 3 = BU, Pin 4 = BK, Pin 5 = GY
kategoria przepięciowa	2
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP67
material	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• styku</li> <li>• pokrycia styku</li> <li>• pokrycia głównej części styku</li> </ul>	<p>CuZn</p> <p>Au</p> <p>PA</p>

### Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



### Environment

[Environmental Conformations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>


Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5100-1SS05>



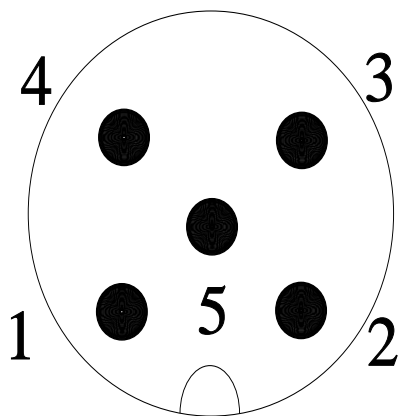

1	BN = Brown
2	WH = White
3	BU = Blue
4	BK = Black
5	GR = Grey

---

Ostatnia zmiana:

22.10.2025 