

SIMATIC DF, kabel Y do zdecentralizowanego urządzenia fail-safe peryferyjnego ET200, IP66/67, do wspólnego przyłączenia F-DQ i kanatu F-DI, dla wyłącznika bezpieczeństwa RFID 3SE64 z urządzeniem zapadkowym za pomocą 8-bieg. gniazda M12, 200mm



Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Kabel czujnika / elementu wykonawczego
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa	4 A
napięcie robocze wartość znamionowa	60 V
liczba biegunów	5
rezystancja izolacji	100 MΩ
długość przewodu przyłączanego przewodu	5 m
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +90 °C
Kodowanie wtyczki okrągłej złączki M12	A - Standard
wykonanie przyłącza elektrycznego	Złączka wtykowa M12
kategoria przepięciowa	2
stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP65, IP68
material	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• styku</li> <li>• pokrycia styku</li> <li>• pokrycia głównej części styku</li> <li>• pierścienia uszczelniającego</li> </ul>	CuSn Ni/Au TPU GF NBR

Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------



[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SY00-1AK4>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SY00-1AK4>

Service&Support



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-3SY00-1AK4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SY00-1AK4&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SY00-1AK4&lang=en)

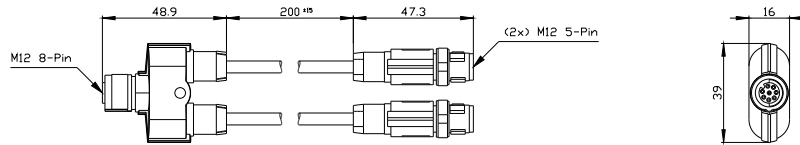

A		B		C
1	→	5		n.c.
2	→	3		n.c.
3	→	4		n.c.
4	→	1		n.c.
5		n.c.		n.c.
6	→	2		n.c.
7	→	n.c.		n.c.
8		n.c.	→	4



Ostatnia zmiana:

22.10.2025