



wyposażenie do 3KC3, 3KC6 łącznik pomocniczy zawiera 3 zestyki przełączne: 1 zestaw przełączny do pozycja I, O, II do 40-160A z osobnymi zestykami zawiera 1 szt. z zestawem śrub

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do przełącznika sieciowego
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	3
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
Stosowność	
możliwość zastosowania	3KC3, 3KC6
Szczegóły produktu	
opis produktu	Łącznik pomocniczy z 3 zestykami przełącznymi: po jednym do pozycji I, O i II, z oddzielnym przyłączem COM, AC13 2 A 250 V AC
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	0,5 do 2,5 mm <sup>2</sup> jedнопроводowy / 0,5 do 1,5 mm <sup>2</sup> wielożyłowy
<ul style="list-style-type: none"> <li>dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania</li> </ul>	Zacisk ramowy
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	48,4 mm
szerokość	104 mm
głębokość	17,8 mm
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
Waga netto na jedn.	65 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Conformations](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9603-1>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9603-1>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KC9603-1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9603-1)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

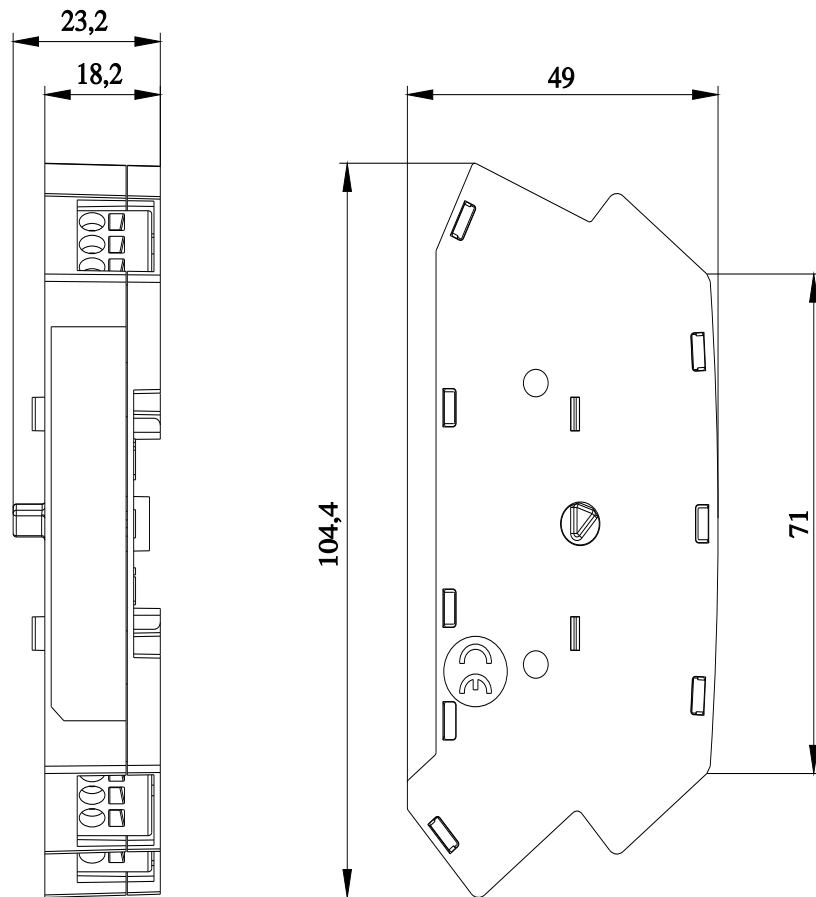

Ostatnia zmiana:

3.04.2025

