



Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT106, 3RT146 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 110 ... 127 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze sprężynowe

Nazwa markowa produktu		SIRIUS	
kategoria produktu		Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu		Napęd zmienny	
oznaczenie typu produktu		3RT19	
Ogólne dane techniczne			
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)		05/01/2012	
SVHC substance name		Lead CAS-No. 7439-92-1 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1	
Waga netto na jedn.		0,85 g	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego		AC/DC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC			
• przy 50 Hz		110 ... 127 V	
• przy 60 hz		110 ... 127 V	
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC		110 ... 127 V	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC			
• przy 50 Hz		590 VA	
• przy 60 hz		590 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki			
• przy 50 Hz		0,9	
• przy 60 hz		0,9	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC			
• przy 50 Hz		6,7 VA	
• przy 60 hz		6,7 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki			
• przy 50 Hz		0,9	
• przy 60 hz		0,9	
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval		EMV

[Environmental Con-
firmations](#)



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------



other

Railway

[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5AF32>

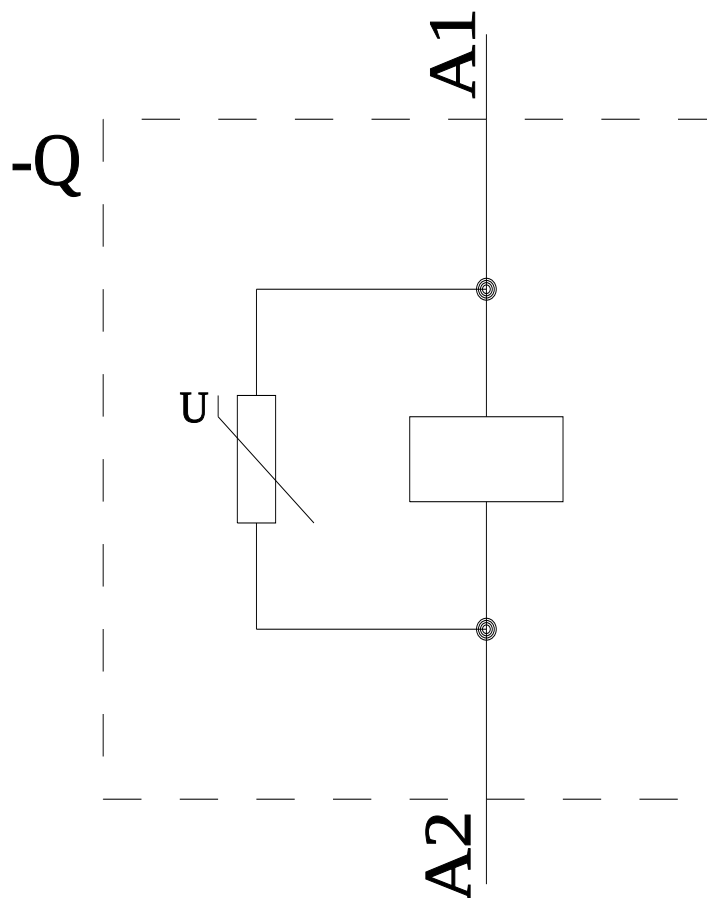
CAx-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5AF32>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1965-5AF32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5AF32&lang=en

Ostatnia zmiana:

26.05.2026