



Napęd prądu przemiennego do styczników 3RT106, 3RT146 AC (50...60 Hz) / uruchamianie DC, 42 ... 48 V, napęd: standard, przełączenie na tryb oszczędnościowy przyłącze sprężynowe

Nazwa markowa produktu		SIRIUS	
kategoria produktu		Cewki magnetyczne	
oznaczenie produktu		Napęd zmienny	
oznaczenie typu produktu		3RT19	
Ogólne dane techniczne			
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)		05/01/2012	
Waga netto na jedn.		0,84 kg	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego		AC/DC	
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC			
• przy 50 Hz		42 ... 48 V	
• przy 60 hz		42 ... 48 V	
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC		42 ... 48 V	
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC			
• przy 50 Hz		590 VA	
• przy 60 hz		590 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki			
• przy 50 Hz		0,9	
• przy 60 hz		0,9	
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC			
• przy 50 Hz		6,7 VA	
• przy 60 hz		6,7 VA	
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki			
• przy 50 Hz		0,9	
• przy 60 hz		0,9	
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment		General Product Approval	
		EMV	

[Environmental Con-
firmations](#)



Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Type Test Certi-
ficates/Test Report](#)

[Special Test Certifi-
cate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5AD32>

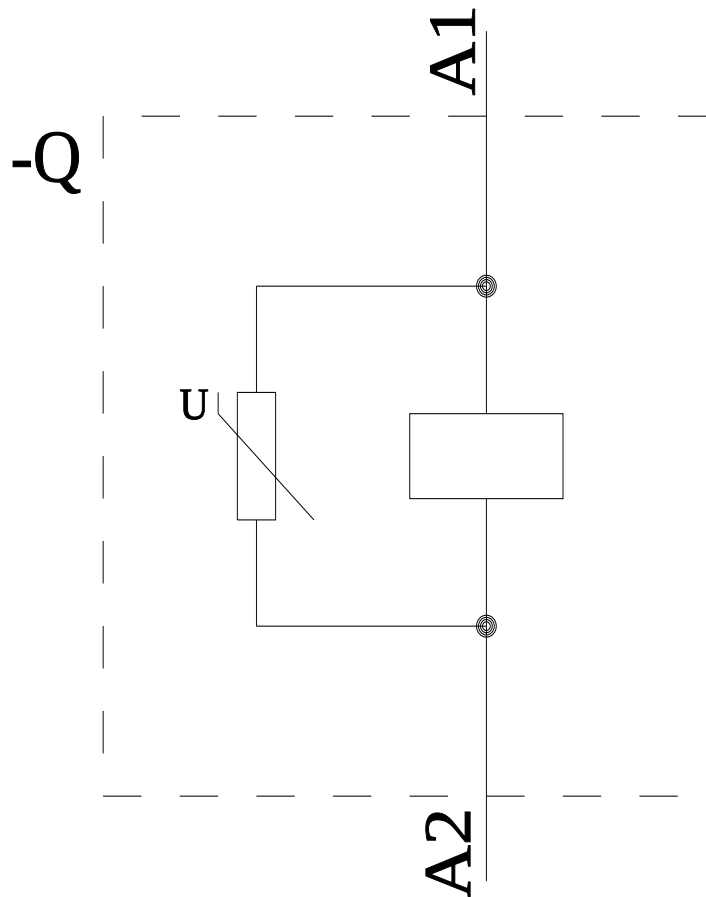
CAx-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5AD32>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1965-5AD32>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5AD32&lang=en

Ostatnia zmiana:

26.05.2026