


akcesoria do 3KD wielk. 1/2, 3KF wielkość 1, 3KC0 wielkość 1/2, łącznik pomocniczy 1 zestaw przelączny bez przewodu przyłączeniowego

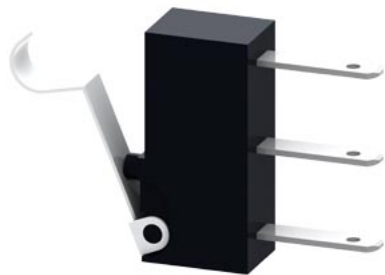

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego
wykonanie produktu	Łącznik pomocniczy
Obwód pomocniczy	
liczba zestawów przelącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	1
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy styków pomocniczych	
• przy AC-12 przy 230 V	5 A
• przy AC-15 przy 230 V	2 A
• przy DC-13 przy 230 V	0,2 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	do 3KD, wielkość 1 i 2
Szczegóły produktu	
opis produktu	1 zestaw przelączny
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	bez przylutowanego przewodu
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze końcówki lutowniczej
Konstrukcja mechaniczna	
rodzaj montażu	nasadzane i wbudowane
Waga netto na jedn.	81 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other
 EG-Konf.	Confirmation		Type Test Certificates/Test Report
		 LRS	Confirmation



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KD9103-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KD9103-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9103-2

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

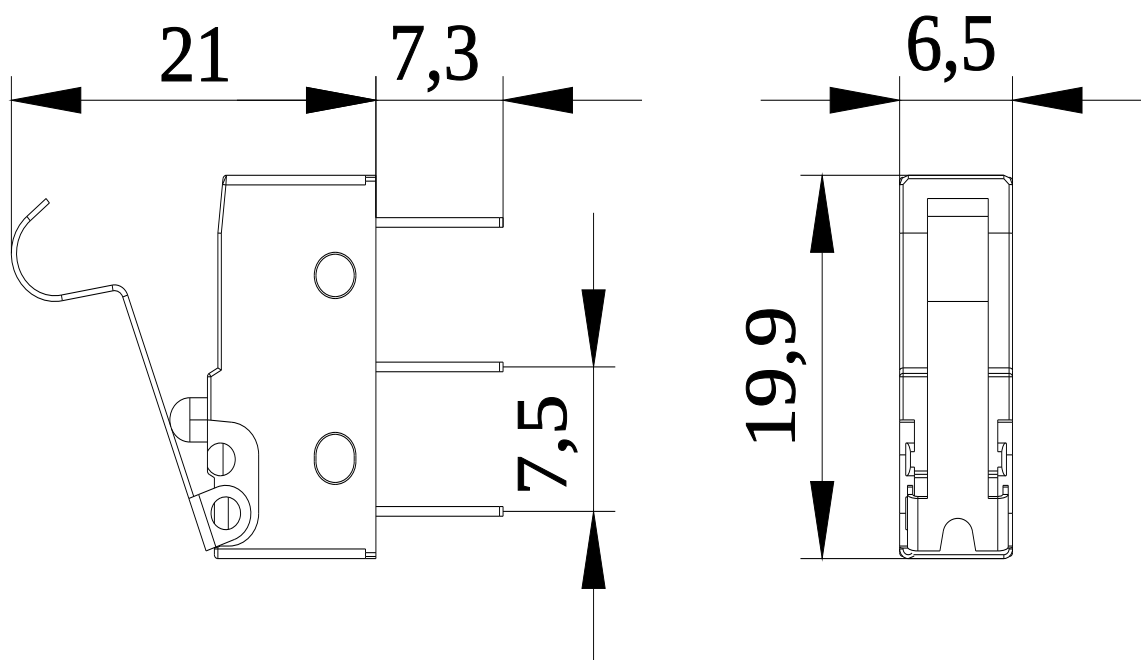

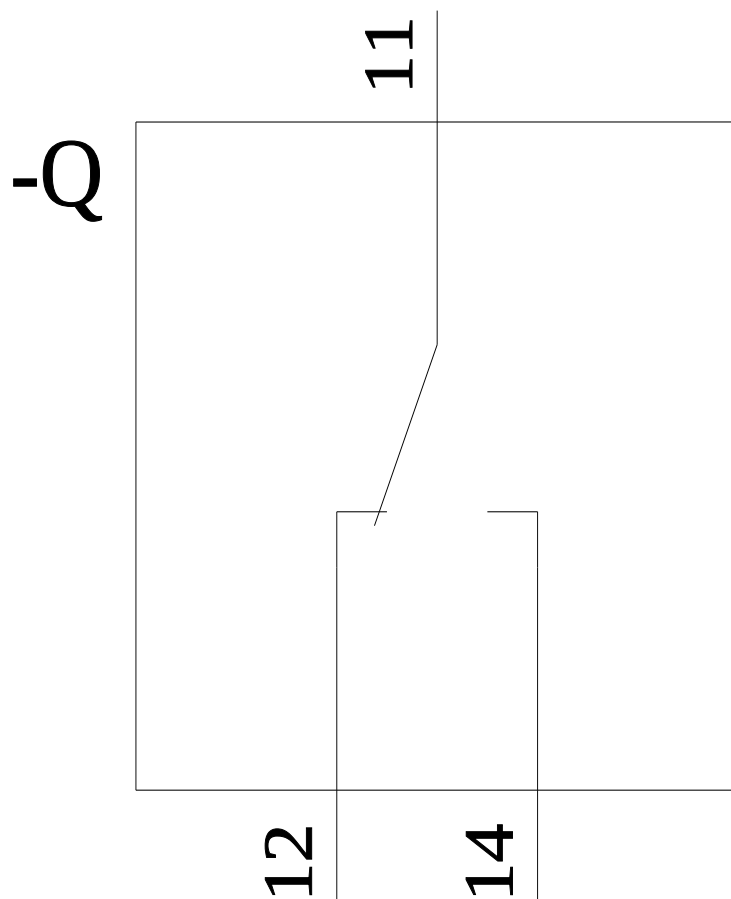

-CR

