



bezpiecznik przepięciowy, kombinacja diod, DC 30-250 V, do styczników 3RT2.2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Kombinacja diod
oznaczenie typu produktu	3RT29
możliwość zastosowania	do styczników 3RT2.2
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
Wielkość stycznika	S0
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Waga	0,004 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	30 ... 250 V
Wykonanie tłumika przepięć	Kombinacja diodowa
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	19 mm
szerokość	30 mm
głębokość	12 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



Confirmation



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
	Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate
			
			Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1ES00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1ES00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-1ES00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ES00&lang=en

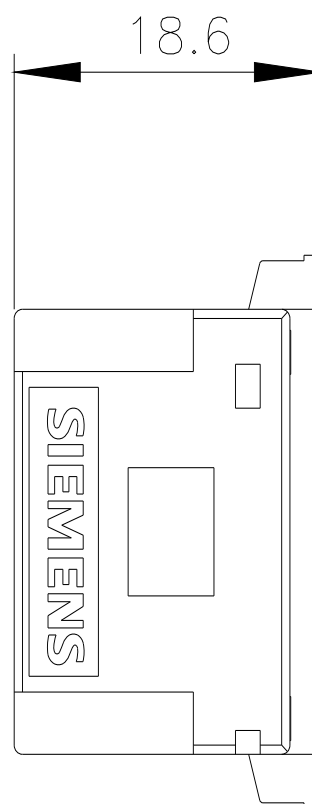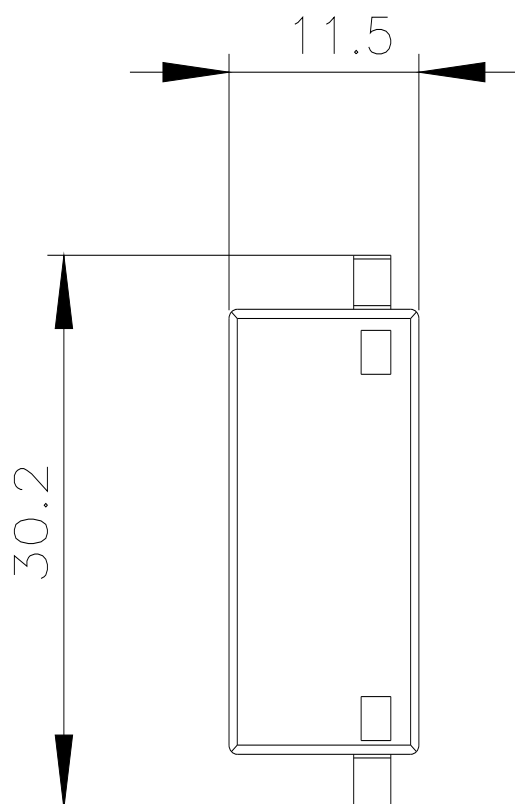

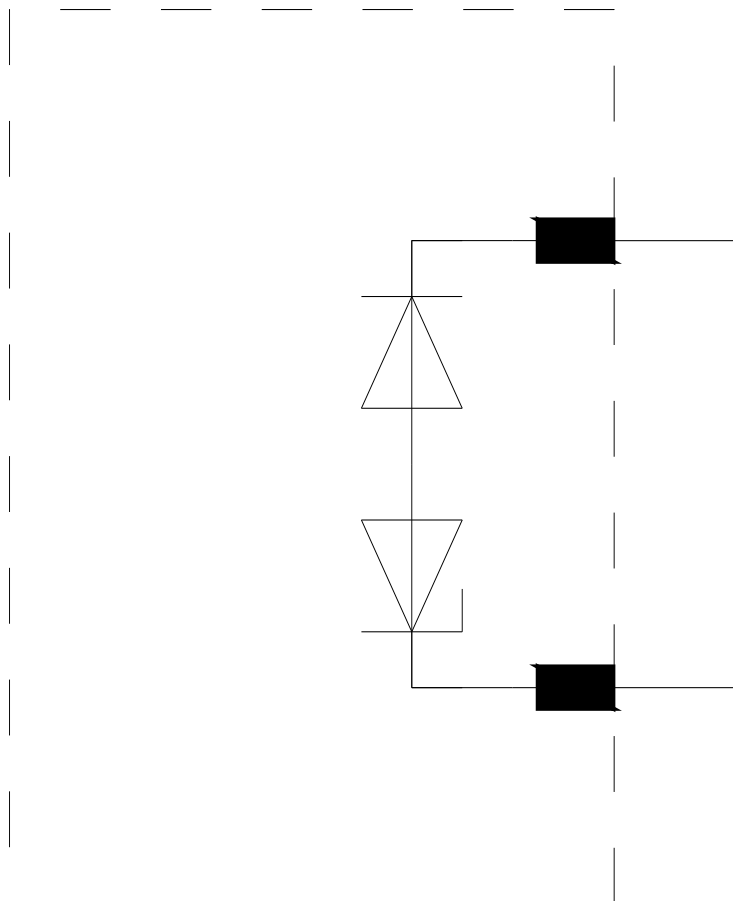

Ostatnia zmiana:

27.02.2025 