



bezpiecznik przepięciowy, dioda przeciwzakłóceńowa z LED, DC 150-250 V, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS		
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy		
oznaczenie produktu	Dioda przeciwzakłóceńowa z LED		
oznaczenie typu produktu	3RT29		
możliwość zastosowania	do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2		
Ogólne dane techniczne			
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA		
Wielkość stycznika	S00		
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009		
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1		
Waga	0,006 kg		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC		
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	150 ... 250 V		
Wykonanie tłumika przepięć	dioda		
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C		
• podczas pracy			
• podczas magazynowania			
Environmental footprint			
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
pozycja montażowa	Dowolny		
rodzaj montażu	mocowanie		
wysokość	46 mm		
szerokość	28 mm		
głębokość	9 mm		
Zezwolenia Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

Railway

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1LP00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1LP00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1LP00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1LP00&lang=en

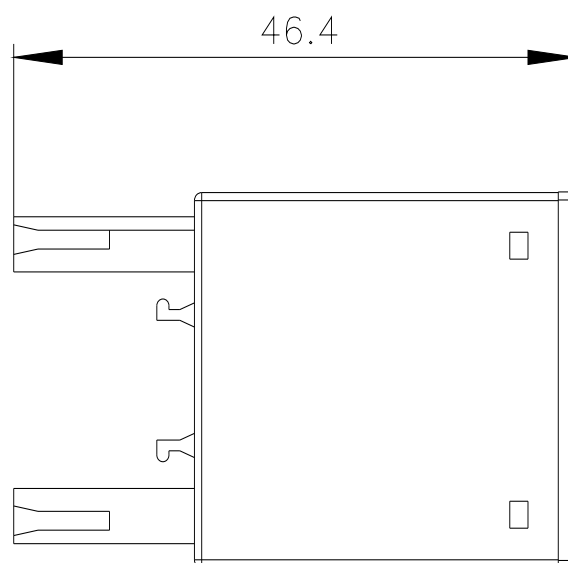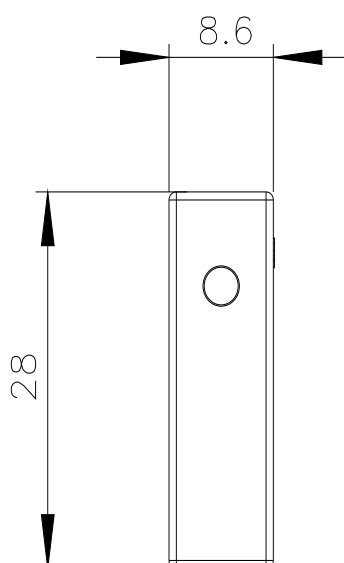

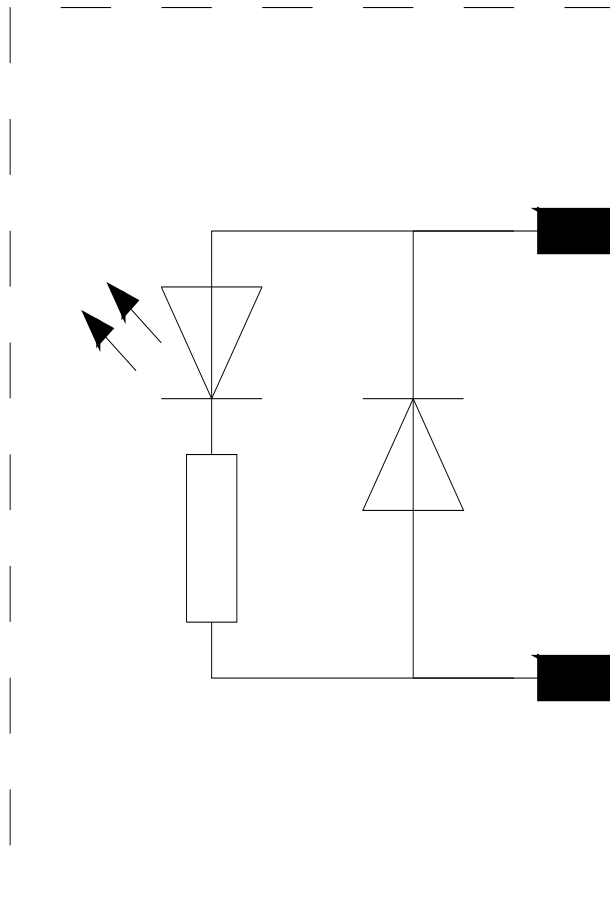

Ostatnia zmiana:

27.02.2025 