

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA12



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	zacisk ramowy, 3 sztuki	
akcesoria	zacisk ramowy	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.2	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	6 mm ²	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	120 mm ²	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych		
• minimalny	3 x 13mm x 0,5mm, 2 x 15,5mm x 0,8mm, 2 x 20mm x 1mm	
długość odcinka odizolowanego	19 mm	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
• jednożyłowy	6 - 16 mm ² : 6 Nm	
• wielożyłowy	6 - 25 mm ² : 6Nm, 35 - 120 mm ² : 10 Nm	
• typu linka	10 - 25 mm ² : 6 Nm 35 - 95 mm ² : 10Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
długość odcinka odizolowanego	0,75 in	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	10 AWG	
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	10 AWG	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	3/0 AWG	
Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates
		
	Miscellaneous	
		Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping	other	Environment

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9253-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

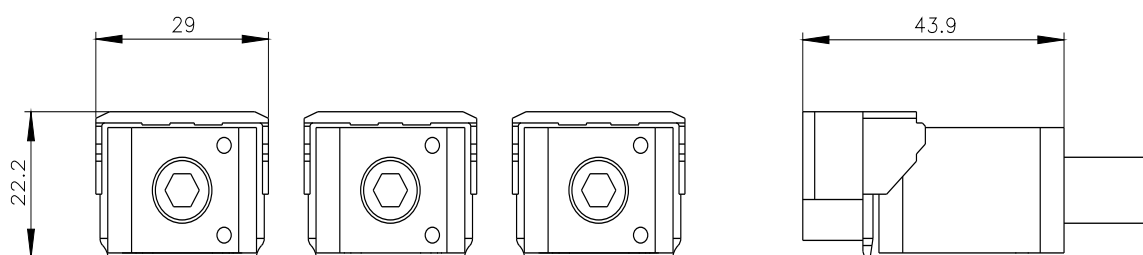

Ostatnia zmiana:

9.08.2024

