



Wspornik do montażu swobodnego do 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 wielkość S0
montaż swobodny obwód główny: zacisk sprężynowy Obwód pomocniczy: --

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wspornik przyłącza
oznaczenie produktu	Montaż niezależny
oznaczenie typu produktu	3RU29
Ogólne dane techniczne	
Wielkość przekaźnika przeciążeniowego	S0
stopień ochrony IP • strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,086 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania	-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	114 mm
szerokość	45 mm
głębokość	76 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego • dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze sprężynowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów • dla styków głównych — jednożyłowy — wielożyłowy — typu linka z tulejką kablową • przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (1 ... 10 mm²) 1x (1 ... 10 mm²) 1 ... 6 mm² 1x (18 ... 8)
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)


[Special Test Certificate](#)




Marine / Shipping	other	Environment
 PRS	 RINA	 RMRS
Confirmation		Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AC01>
 CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AC01>
 Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2926-3AC01>
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AC01&lang=en

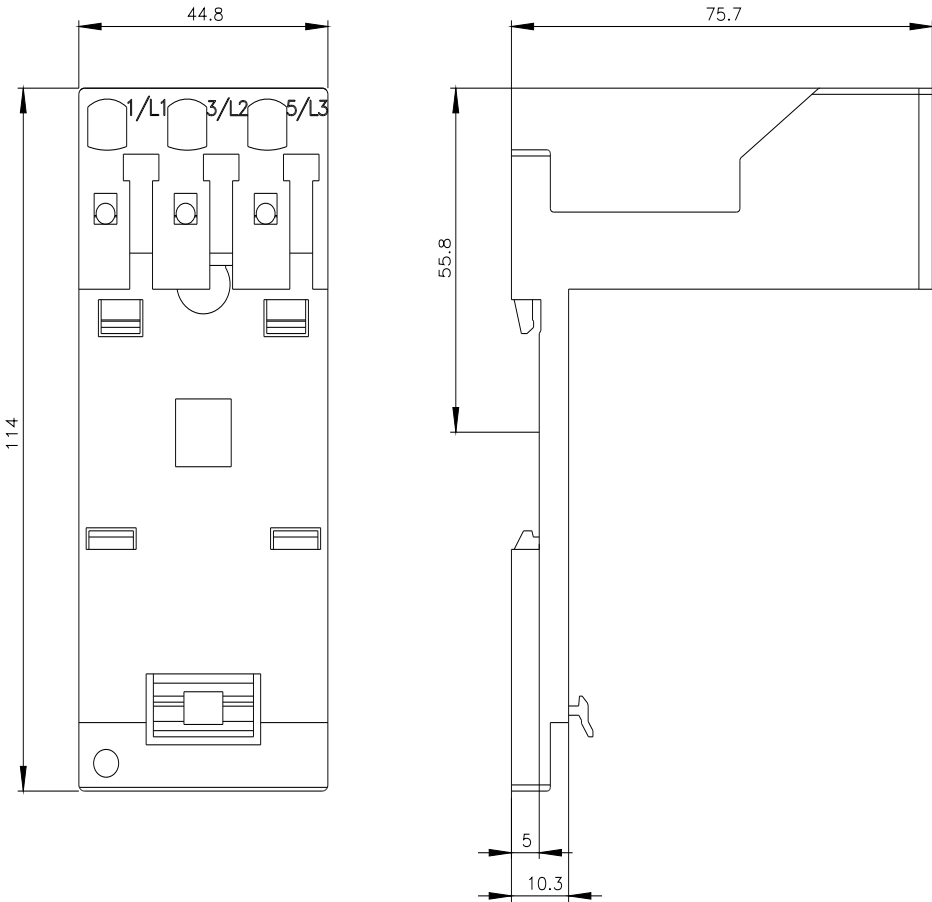

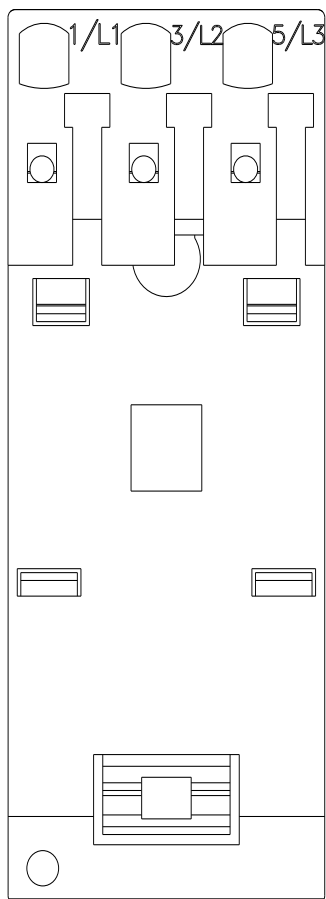

1/L1

3/L2

5/L3