



Odgałęzienie M12 interfejsu AS-i U_ASI bez Uaux, z gniazdem M12

Ogólne dane techniczne				
wykonanie produktu		Odgałęzienie M12 interfejsu AS-i		
Przylączy/ Zaciski				
wykonanie przylączy elektrycznego		Przylączy nakłuwane do płaskiego kabla AS-Interface		
Warunki środowiska				
temperatura otoczenia	°C	-25 ... +60		
temperatura otoczenia podczas magazynowania	°C	-25 ... +85		
Aprobaty/ Certyfikaty				
General Product Approval		Marine / Shipping	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9801-0AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9801-0AA00&lang=en

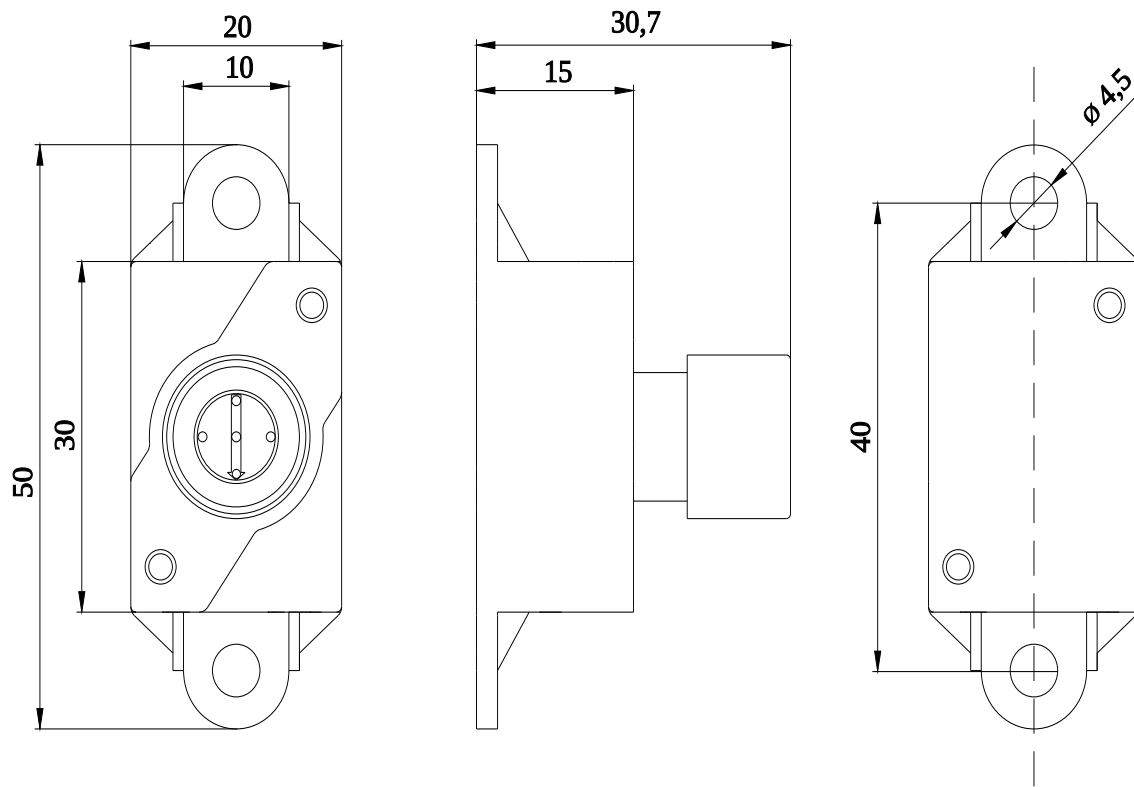

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 