

Wspornik do montażu swobodnego do 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 wielkość S0
montaż swobodny obwód główny: zacisk sprężynowy Obwód pomocniczy: --

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wspornik przyłącza
oznaczenie produktu	Montaż niezależny
oznaczenie typu produktu	3RU29
Ogólne dane techniczne	
Wielkość przekaźnika przeciążeniowego	S0
stopień ochrony IP	IP20
• strona czołowa zgodnie z IEC 60529	
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	0,086 g
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	114 mm
szerokość	45 mm
głębokość	76 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	
• dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze sprężynowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
• dla styków głównych	
— jednożyłowy	1x (1 ... 10 mm ²)
— wielożyłowy	1x (1 ... 10 mm ²)
— typu linka z tulejką kablową	1 ... 6 mm ²
• przy przewodach AWG dla styków głównych	1x (18 ... 8)
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



Test Certificates

Maritime application

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AC01>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AC01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2926-3AC01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AC01&lang=en

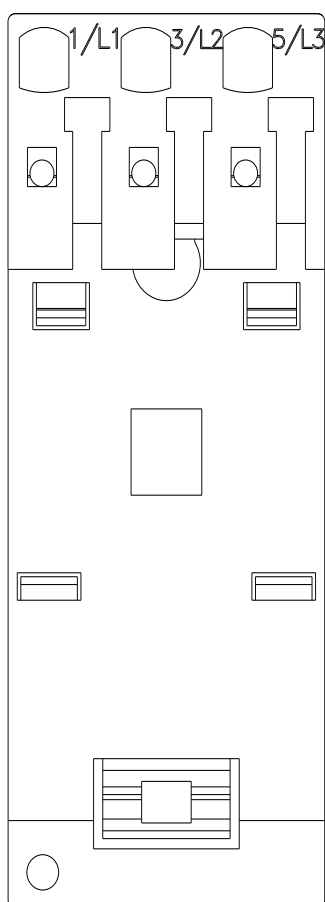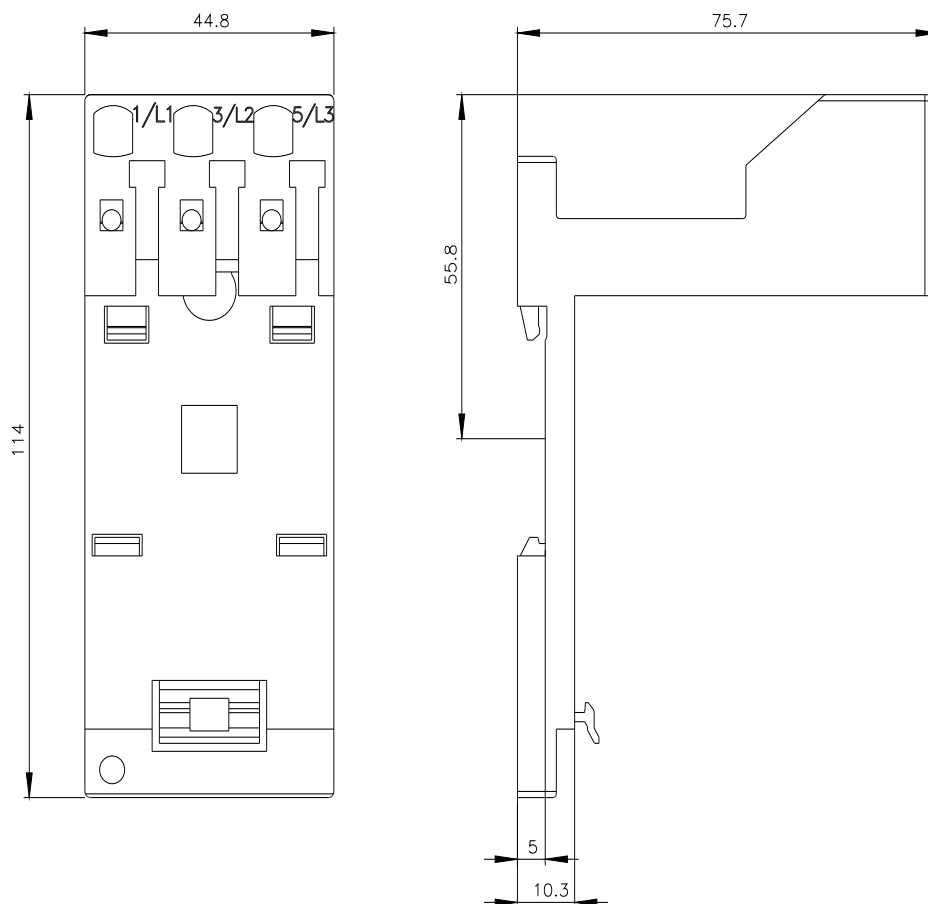

1/L1

3/L2

5/L3

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 