



bezpiecznik przepięciowy, kombinacja diod DC 24 V, do styczników 3RT2.3 i 3RT2.4

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Kombinacja diod
oznaczenie typu produktu	3RT29
możliwość zastosowania	do styczników 3RT2.3 i 3RT2.4
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
Wielkość stycznika	S2, S3
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	0,006 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 V
Wykonanie tłumika przepięć	Kombinacja diodowa
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	30 mm
szerokość	30 mm
głębokość	15 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas produkcji	0.0885 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / podczas eksploatacji	6.96 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / po End of Life	-0.0061 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] / ogółem	7.04 kg
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other
-----	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

other	Railway
-------	---------



[Special Test Certific-
ate](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1ER00>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1ER00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2936-1ER00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1ER00&lang=en

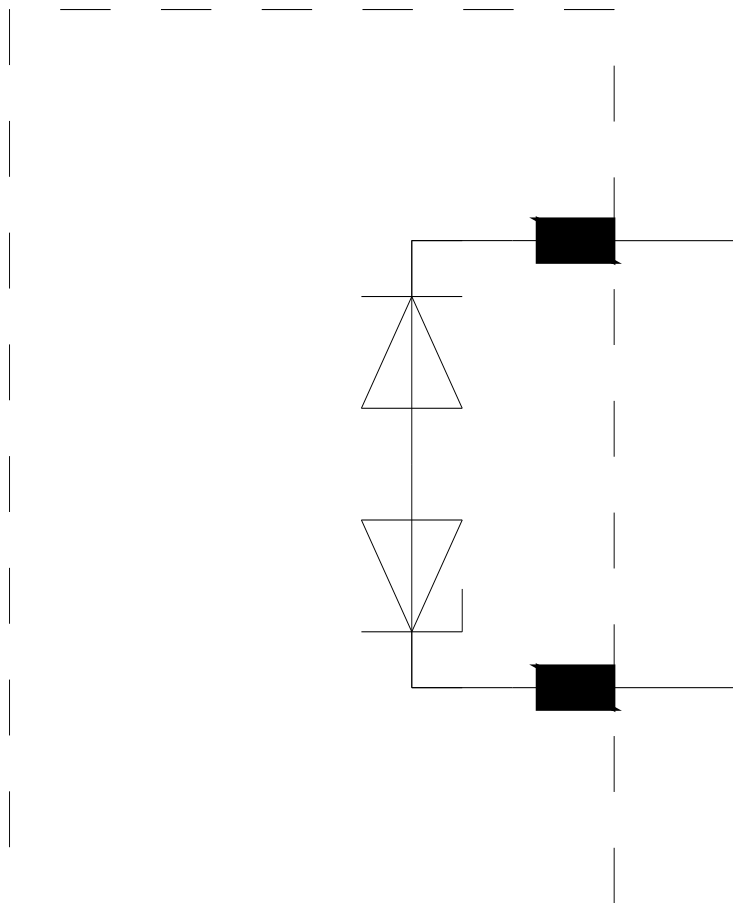

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 