SIEMENS

Karta informacyjna 3RT2926-1BC00



bezpiecznik przepięciowy, warystor, AC 48-127 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, do styczników 3RT2.2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Warystor
oznaczenie typu produktu	3RT29
możliwość zastosowania	do styczników 3RT2.2
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
Wielkość stycznika	S0
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Waga netto na jedn.	0,004 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące przy AC	
● przy 50 Hz wartość znamionowa	48 ... 127 V
● przy 60 hz wartość znamionowa	48 ... 127 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
● 1 wartość znamionowa	50 Hz
● 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	70 ... 150 V
Wykonanie tłumika przepięć	Warystor
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +60 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	19 mm
szerokość	30 mm
głębokość	12 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.0885 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	6.96 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.0061 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	7.04 kg
Environment	**General Product Approval**

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Environmental Con-firmations


EMV	Test Certificates		Maritime application		
RCM	Type Test Certific-ates/Test Report	Special Test Certific-ate	BUREAU VERITAS	DNV	RINA


Maritime application	other		Railway
RMRS	Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certific-ate

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1BC00
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1BC00
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-1BC00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1BC00&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

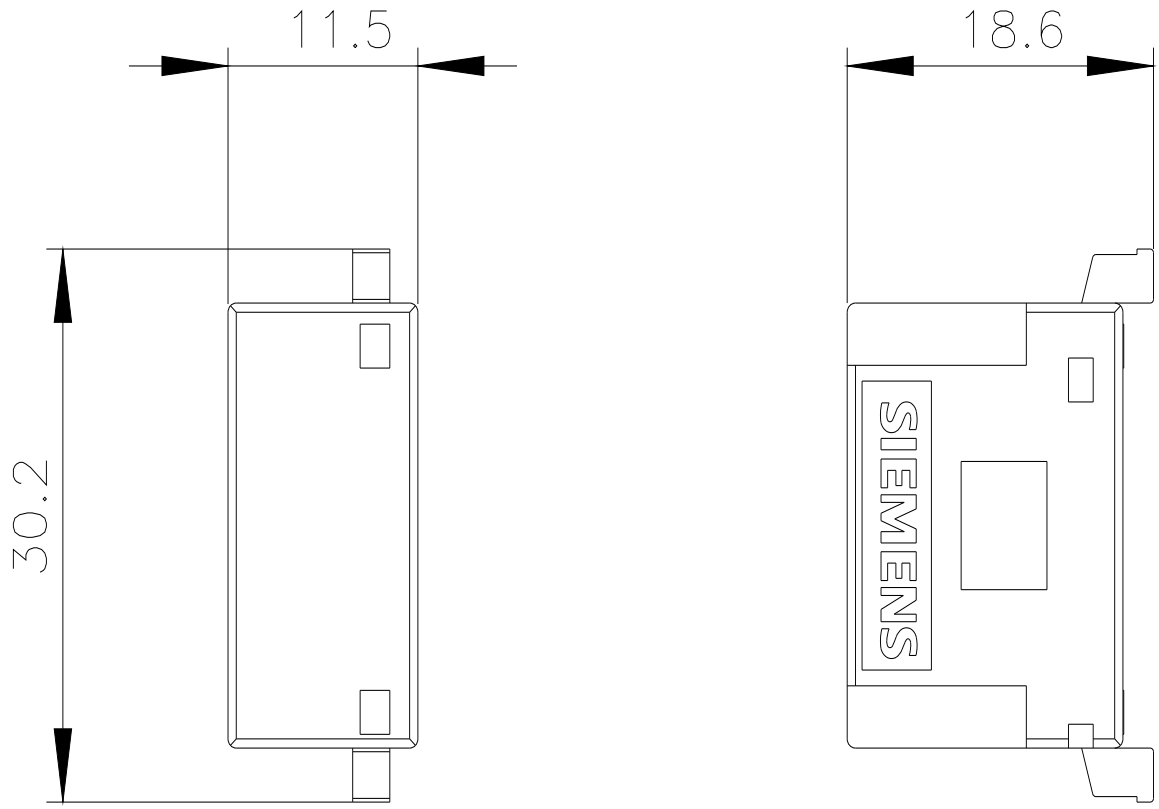

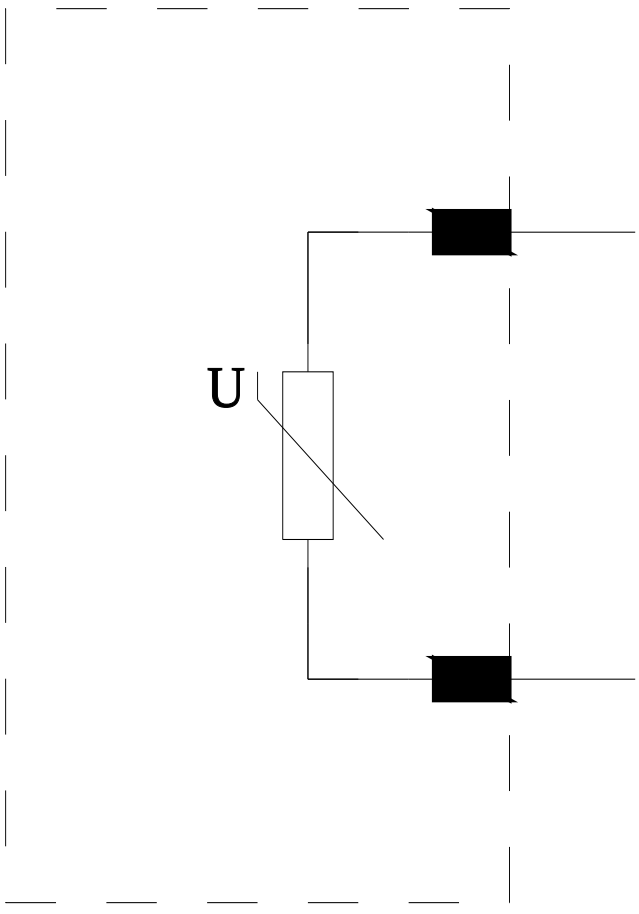

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens