SIEMENS

Karta informacyjna 3NW8222-1



Figure similar

SENTRON, bezpiecznik cylindryczny, 22x58 mm, 63 A, aM, Un AC: 500 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aM
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające przy DC	250 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	4,1 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	4 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	63 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	53 g

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval		other
Environmental Confirmations	Confirmation		Confirmation

other

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW8222-1


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW8222-1

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8222-1

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

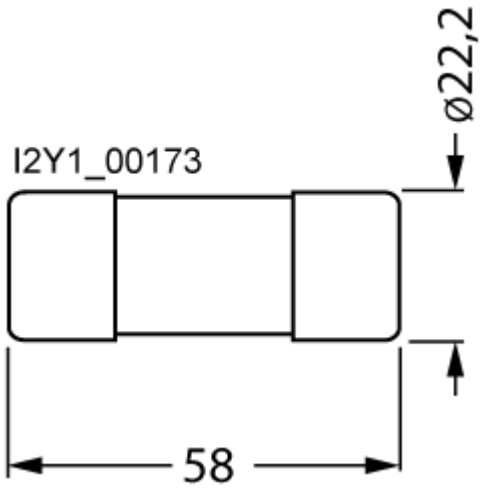

Ostatnia zmiana: 11.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens